PORTWEST®

PEAK PROTECTION

LÁNGÁLLÓ MODELLEK

PORTWEST®

PEAK PROTECTION

Már 120 éve töretlen ambícióval gyártjuk a világ legmegbízhatóbb és legkeresettebb védőruházatait. Az évtizedek során folyamatosan bizonyítottuk a minőség iránti elkötelezettségünket, világelső védőruházatokat, védőlábbeliket, védőkesztyűket és egyéni védőeszközöket gyártva, miközben a védelmi technológiák határait feszegetjük. Termékeink a munkahelyeket biztonságosabbá tevő technológiákat hordoznak magukban.

120 ÉV

TAPASZTALAT AZ INNOVÁCIÓ, AZ ÜGYFÉLKÖZPONTÚSÁG, A SZOLGÁLTATÁS ÉS AZ ÉRTÉKTEREMTÉS TERÉN.

12

GLOBÁLIS RAKTÁR AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN, ÍRORSZÁGBAN, OLASZORSZÁGBAN, LENGYELORSZÁGBAN, SPANYOLORSZÁGBAN, AZ EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEKBEN, KÍNÁBAN, AZ USA-BAN, KANADÁBAN, AUSZTRÁLIÁBAN ÉS ÚJ-ZÉLANDON.

6

SAJÁT TULAJDONÚ GYÁR BANGLADESBEN, MIANMARBAN, OLASZORSZÁGBAN, ALBÁNIÁBAN ÉS MEXIKÓBAN. HAMAROSAN TANZÁNIÁBAN IS.

22,000+

ÖNÁLLÓ CIKKSZÁM.

5,300

MUNKAVÁLLALÓ VILÁGSZERTE.

1904-2024

TARTALOM

VÁLASZTÉK ÁTTEKINTÉSE	**4**
CUSTOM	**8**
FR RÉTEGZÉS	**24**
ARC ÍV HIVATKOZÁSI TÁBLÁZAT	**26**
A KEZELT SZÖVETEK REFERENCIATÁBLÁZATA	**38**
A KEZELT SZÖVETEK REFERENCIATÁBLÁZATA	**40**
FR MATRIX	**42-45**

ANYAGÁBAN LÁNGÁLLÓ

MODAFLAME™

Modaflame™ Rain+ HV	48
Modaflame™ Softshell	50
Modaflame™ Work HVO	53
Modaflame™ Work HV	54
Modaflame™ Work	65
Modaflame™ Knit HV	68
Modaflame™ Knit HVO	68
Modaflame™ Fleece HV	69
Modaflame™ Knit	73
Modaflame™ Knit Kiegészítők	77

KEZELT LÁNGÁLLÓ

ARAFLAME™

Araflame™ Work HVO	79
Araflame™ Work	80

ALUFLAME™

Aluflame™ Work	83

BIZFLAME™

Bizflame™ Rain+ HV	85
Bizflame™ Rain HV	86
Bizflame™ Rain	91
Sealtex™ Flame HV	94
Sealtex™ Flame	95
Bizflame™ Work HV	97
Bizflame™ Industry	102
Bizflame™ Work	106
Bizflame™ 88/12 HV	123
Bizflame™ 88/12	123
Bizflame™ 88/12 Stretch	125
Bizflame™ Knit	126
Bizflame™ Vest HV	127

BIZWELD™

Bizweld™ Work	128
Hegesztő kiegészítők	135
Bizflame™ Wildland Fire	136
Solar struktúrált tűzoltóruházat	138
Lángálló SMS overál	141

MÉRET ÉS ILLESZKEDÉS	**142**
SZIMBÓLUMOK	**144**
INDEX	**148**

IPAR INSPIRÁLTA DESIGN

Mielőtt előre lépnénk, inspirálódunk a múltból, és tanulunk belőle. Közel 120 éve termékfejlesztőink több iparágban is alapos ismereteket szereztek a munkavállalók biztonsági igényeiről.
Ez a szakértelem segít nekünk abban, hogy iparági szintű biztonsági ruházati megoldásokat fejlesszünk ki az iparágak sokaságában dolgozó szakemberek által tapasztalt kockázatokra. Lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy képességeik legjavát nyújtsák.

- Építés és építkezés
- Vegyi és veszélyes anyagok
- Szerelő és könnyűipar
- Elektronika és távközlés
- Élelmiszeripar, vendéglátás, catering
- Tengeri és légi közlekedés
- Orvosi, gyógyszerészeti és higiéniai
- Olaj, gáz, energia, bányászat, hegesztés és nehézipar
- Mezőgazdaság
- Szél- és megújuló energia
- Szállítás, logisztika és raktározás

TETŐTŐL TALPIG GONDOSKODUNK ÖNRŐL

JÓL LÁTHATÓSÁGI

270

MODELL

LÁNGÁLLÓ TERMÉKEK

151

MODELL

MUNKARUHÁZAT

434
MODELL

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS HIGIÉNIAI MUNKARUHÁZAT

KÉZVÉDELEM
205
MODELL

LÁBVÉDELEM
151
MODELL

EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
207
MODELL

Ismerje meg további kínálatunkat:
ZUHANÁSGÁTLÓK-
ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS -
SZORBENSEK - SZIKÉK - LÁMPÁK

Tekintse meg kiegészítő választékunkat.
Csak a www.portwest.com oldalon

TESZTELÉS
GLOBÁLIS TANÚSÍTÁS

A védőruházat globális gyártójaként a Portwest termékeket szigorúan és függetlenül tesztelik a nemzetközi szabványok szerint, és világszerte akkreditált teszthházak és bejelentett szervezetek tanúsítják.
A nemzetközileg elismert CE-jelölés egy terméken azt jelzi, hogy az megfelel az (EU)2016/425 PPE-rendeletben meghatározott alapvető egészségügyi és biztonsági követelményeknek. A Portwest termékek adott esetben ezt a jelölést viselik. A proaktív termékek végfelhasználóinak a munkahelyi egészségvédelem és biztonság értékeléséhez a PPE (EU) 2016/425 rendelethez kell igazodniuk.
Az UKCA (UK Conformity Assessed) jelölés egy új brit termékjelölés, amelyet a Nagy-Britanniában forgalomba hozott áruk esetében használnak.
A Portwest termékeket az Egyesült Államokban az ISO, ANSI, NFPA és ASTM, Ausztráliában és Új-Zélandon az AS/NZS, valamint más régiókra vonatkozó szabványok szerint is tesztelik.

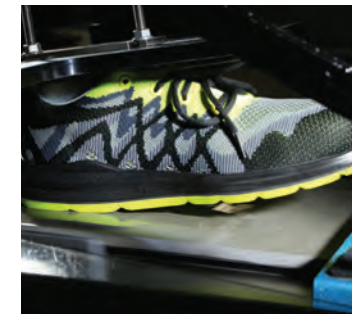

CE JELÖLÉSEK

GLOBÁLIS TANÚSÍTÁS VIZSGÁLATA

A CE jellel ellátott termékek megfelelnek minden EU előírásnak, úgy mint a biztonságra, egészségre és környezetvédelemre vonatkozó előírásoknak.

1151
CE MODELL

270
JÓL LÁTHATÓSÁG

61
MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE

151
LÁNGÁLLÓ TERMÉKEK

205
KÉZVÉDELEM

130
LÁBVÉDELEM

207
EVE

86
MUNKARUHÁZAT

+ **41**
KIEGÉSZÍTŐK

CUSTOM

TERVEZÉS / MINTÁZÁS / TANÚSÍTÁS

GYÁRTÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

AZ ÖN MÁRKÁJA, A MI SZAKÉRTELMÜNK

Vannak olyan esetek, amikor az Ön igényei annyira egyediek, hogy csak a több mint egy évszázados tervezési tapasztalattal rendelkező szakemberek tudnak segíteni.
Portwest Custom a személyre szabott munkavédelmi termékek teljes körű tervezési szolgáltatásának megoldása. Az ügyfelekkel együttműködve világszerte több ezer egyedi terméket tervezünk, mintázunk, tanúsítunk, gyártunk és szállítunk a legkülönbözőbb iparágak számára.

- Több mint egy évszázadnyi tervezési tapasztalat
- A legtöbb testre szabott megoldás évente ismétlődő megrendelés.
- Piacvezető mintavételi és termelési kapacitás
- Készlet a globális raktárakban
- Rugalmas fizetési feltételek kedvező összegű előleggel

A QR-KÓD BEOLVASÁSA AZ EGYEDI TERMÉKEK ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ.

FELELŐS GYÁRTÁS ÉS ELLÁTÁS

A Portwest öt teljes mértékben saját tulajdonú gyártóegységet működtet és irányít, így teljes mértékben kontroll alatt tartjuk a termékgyártást és az ellátási lánc irányítását.

5

SAJÁT TULAJDONÚ GYÁR

MINŐSÉGI GYÁRTÁS

A legmodernebb körülmények között végzett munka és a csúcstechnológiás gyártási rendszerek alkalmazása lehetővé teszi számunkra, hogy garantáljuk az egyenletes minőséget és a piacvezető szállítási időt. A szöveteket kizárólagosan fejlesztik ki, és minden komponenst gondosan kiválasztanak és szigorúan tesztelnek, garantálva a kiváló minőséget.

PORTWEST TERVEZÉS, GYÁRTÁS, TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

ISMERJÜK A LOGISZTIKÁT

Az üzleti életben eltöltött 120 év alatt felépítettük tudásunkat, folyamatainkat és globális logisztikai hálózatunkat, ami lehetővé teszi számunkra, hogy igazi szakértőkké váljunk, ha arról van szó, hogy termékeinket időben eljuttassuk oda, ahová kell.

11 GLOBÁLIS RAKTÁR

UK | IRELAND | ITALY | POLAND | SPAIN | UAE | US
KANADA | CHINA | AUSTRALIA | NEW ZEALAND

GLOBÁLIS ELÉRÉS

Saját tulajdonú raktáraink stratégiai fontosságú globális helyszíneken találhatók, és a legmagasabb színvonalon működnek, biztosítva, hogy minden termékünket gondosan kezeljék, és kiváló állapotban érkezzenek meg ügyfeleinkhez.

TÉNYEK

3,500 Full konténerek szállítása a Portwest gyárakból évente

3,600 teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak a Portwest gyárakban

A Portwest gyáraiban naponta
35,000 ruhadarabot gyártanak le

21,600,000 A Portwest gyárakban évente felhasznált szövetméterek száma

PLANET

PROTECTING OUR FUTURE

A PORTWEST PLANET A FENNTARTHATÓSÁGI STRATÉGIÁNK, AMELY MEGHATÁROZZA ELKÖTELEZETTSÉGÜNKET A KÖRNYEZETI HATÁSOK CSÖKKENTÉSE, VALAMINT A BIZTONSÁGOS ÉS MÉLTÁNYOS MUNKAHELY ELŐMOZDÍTÁSA IRÁNT.

Fenntarthatósági stratégiánkat 5 alapvető pillér határozza meg

AZ EMBEREINK

Tisztában vagyunk azzal, hogy munkatársaink szerves részét képezik üzleti céljaink elérésének, és teljes mértékben elkötelezettek vagyunk annak biztosítása mellett, hogy munkavállalóink biztonságát, emberi jogait és jóllétét tiszteletben tartsuk.

A BOLYGÓNK

Legfőbb célunk, hogy a lehető legkisebbre csökkentsük a környezetre és az általunk felhasznált természeti erőforrásokra gyakorolt hatást.

TERMÉKEINK

Kifejlesztettünk egy Portwest Planet benchmarking rendszert, amely biztosítja a folyamatos termékfejlesztést és a bővítést. Termékeink a tartós minőségre, a fenntarthatóbb anyagokra és az etikus beszállítói gyakorlatra összpontosítanak, miközben a beszállítói lánc átláthatóságának növelése érdekében a beszállítókezelést és az auditálási folyamatot is erőteljesen kezeljük.

A MI HELYÜNK

Büszkék vagyunk arra, hogy jótékonysági szponzorációk, egészségügyi programok, valamint sport- és művészeti partnerségek révén részei vagyunk és pozitívan járulunk hozzá a közösségekhez, ahol élünk és működünk.

ALAPELVEINK

A Portwest elkötelezett a tisztességes, átlátható és etikus üzletvitel mellett. Folyamatosan fejlődünk, hogy megfeleljünk ügyfeleink, alkalmazottaink, beszállítóink és a többi érdekelt fél igényeinek.

SZKENNELJE BE EZT A QR-KÓDOT

a Portwest Planet füzetünket, és olvasson fenntarthatósági intézkedéseinkről és eredményeinkről.

ÉVES JELENTÉS

Az Ecovadis egy harmadik fél által tanúsított fenntarthatósági audit, amely a 5 pillérünkre vonatkozó irányelveket, eljárásokat és intézkedéseket vizsgálja.

WE SUPPORT UN GLOBAL COMPACT

A Portwest részt vesz az ENSZ hét fenntartható fejlődési célját támogató tevékenységében:

3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING · 5 GENDER EQUALITY · 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH · 12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION · 13 CLIMATE ACTION · 16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS · 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

5 SAJÁT TULAJDONÚ GYÁR

Teljes ellenőrzést biztosít számunkra a termelés felett, és egészséges, tisztelteljes és biztonságos munkahelyet biztosít 4500+ termelésben dolgozó kollégánk számára.

A Sedex felelős üzleti platform tagjai biztosítják globális ellátási láncunk nagyobb átláthatóságát és hatékony irányítását. Éves szociális és etikai ellenőrzések, amelyek biztosítják a legmagasabb szintű munkafeltételeket a gyáainkban.

3. szintű minősítés, amely megerősíti a környezettudatos termelést és a felelős munkakörülményeket.

Az Arany akkreditáció igazolja biztonságos, törvényes és etikus gyártási gyakorlatunkat.

PLATINUM LEED TANÚSÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐ GYÁRTÓÜZEM

Legmagasabb minősítés a legnagyobb gyártóüzemünk környezetvédelmi teljesítményére.

KÖRNYEZETTUDATOS TERMÉKEK

50 000 méter GRS poliészter felhasználása évente.

A Cotton made in Africa partnereiként vállaljuk, hogy 1 millió ruhadarab előállításához elegendő mennyiségű tömegegyensúlyos anyagot vásárolunk.

A ruházati cikkek 85%-a megfelel az OEKO-TEX ® STANDARD 100 szabványnak.

CSOMAGOLÁSI CÉLOK

Elkötelezettek vagyunk az egyszer használatos műanyag kiküszöbölése mellett, a polizsákok 98%-a újrahasznosított és újrahasznosítható, és az összes csomagolás 74%-a újrahasznosítható.



A LEGJOBB GYAKORLAT SZERINTI MŰVELETEK

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

LÁNGÁLLÓ
MULTI NORM

LÁNGÁLLÓ MULTI NORM VÉDELEM

HA OLYAN VESZÉLYES MUNKAKÖRNYEZETBEN DOLGOZIK, AHOL A LÁNGOK, SZIKRÁK ÉS HŐ HATÁSÁNAK VALÓ KITETTSÉG LEHETSÉGES, CSAK A LEGFEJLETTEBB SZINTŰ VÉDELEM FELEL MEG.

A Portwest lángálló és multi-normális munkaruházatai minden iparágban alkalmasak, és úgy tervezték, hogy minden éghajlaton biztonságban, védelemben és kényelemben tartsák Önt. Az alapos piackutatás, az innovatív technológiák és a tudományos alapokon nyugvó megoldások mellett több éves tapasztalat is hozzájárul a termékcsaládon belüli minden egyes termék tervezéséhez.

Tisztában vagyunk azzal, hogy mennyire fontos a munkavállalók védelme a lehetséges veszélyekkel szemben, és ez a termékcsalád olyan kiváló minőségű ruházatot kínál, amely megfelel a szigorú globális ipari szabványoknak, miközben a kényelmet és a tartósságot helyezi előtérbe.

MODAFLAME™
48

ARAFLAME™
78

ALUFLAME™
82

BIZFLAME™
84

SEALTEX™ FLAME
94

BIZWELD™
128

MODAFLAME™

PRÉMIUM ANYAGÁBAN LÁNGÁLLÓ VÉDELEM

A Modaflame™ egy olyan magas minőségű szövet, amely egy eredendően lángálló fonalból készül, amely modakrilszál, pamut és szénszál speciális keverékéből áll. A modakrilszálak eredendően tartós lángállóságot, kiváló méretstabilitást és nagyfokú rugalmasságot biztosítanak, ami lehetővé teszi, hogy a ruhadarabok megtartsák alakjukat. Lángálló, hegesztési, elektromos ív és antisztatikus védelmet biztosít. A szövetbe szőtt szénszálak antisztatikus tulajdonságokkal rendelkeznek.

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · EN 343

MODAFLAME™ RAIN+ HV 350g

98% poliészterből, 2% szénszálból készült, PU lélegző lángálló bevonattal, 60% modakril, 40% pamut lángálló kötött hátrész. Ez a szövet antisztatikus lángállóságot biztosít, valamint vegyszer-, elektromos ív- és vízálló védelmet nyújt. A Modaflame™ Rain+ HV (sárga) emellett az EN ISO 20471 szabvány szerint tanúsított A Modaflame™ Rain+ HV (narancssárga) emellett az EN ISO 20471 és a RIS 3279 szabványok szerint is tanúsított.

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034

MODAFLAME™ SOFTSHELL 350g

100% poliészterből készült, TPU lángálló membránra laminálva és 60% modakril, 39% pamut és 1% szénszálas, eredendően lángálló polárral kötve. Ez a multi norm 3 rétegű softshell szövet a legújabb evolúció, amely kiváló láng-, vegyi, elektromos ív- és vízálló védelmet nyújt.

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV 350g

A Modaflame™ Softshell HV a Modaflame™ Softshell szerint készült. A Modaflame™ Softshell HV (sárga) emellett az EN ISO 20471 szabvány szerint tanúsított. A Modaflame™ Softshell HV (narancssárga) emellett az EN ISO 20471 és a RIS 3279 szabványok szerint is tanúsított.

MODAFLAME™ WORK

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ WORK 280g

A Modaflame™ Work egy eredendően lángálló szövet. Ez a különleges keverék 60% Modacrylic szál, 39% pamut és 1% szénszál kombinációja. A Modaflame™ Work rendkívül kényelmes, strapabíró és teljes antisztatikus védelmet nyújt.

MODAFLAME™ WORK STRETCH

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ WORK STRETCH 280g

60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán és 1% szénszál, a Modaflame™ Work Stretch a könnyebb mozgás és a nagyobb rugalmasság érdekében hozzáadott stretch tulajdonsággal rendelkezik.

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471

MODAFLAME™ WORK HV 280g

A Modaflame™ Work HV a Modaflame™ Work termékkel megegyezően épül fel, de ezen felül az EN ISO 20471 szabvány szerint tanúsított.

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · RIS

MODAFLAME™ WORK HVO 280g

A Modaflame™ Work HVO a Modaflame™ Work modell szerint készült, de ezen felül az EN ISO 20471 és a RIS 3279 szabványok szerint is tanúsított.

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ KNIT 200g, 300g

60% Modakril, 39% Pamut és 1% szénszál felhasználásával készülő, lángálló alapanyag. A Modaflame HVO Knit termékcsalád erős, tartós és rendkívül innovatív. A nagy teljesítményű szálak vegyszeres kezelés nélkül készülnek, így a Modaflame Knit páratlanul puha, természetes tapintású és megjelenésű.

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ KNIT HV 210g

A Modaflame™ Knit HV a Modaflame™ Knit termékkel megegyező felépítésű, de az EN ISO 20471 szabvány szerint tanúsított.

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · RIS

MODAFLAME™ KNIT HVO 220g, 300g

A Modaflame™ Knit HVO a Modaflame™ Knit termékkel megegyező felépítésű, de az EN ISO 20471 és RIS 3279 szabványok szerint tanúsított.

MODAFLAME™ FLEECE

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ FLEECE 280g

A Modaflame™ Fleece erős, tartós, eredendően tűzálló kivitelű, kefélt kivitelű szövet.

MODAFLAME™ FLEECE HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ FLEECE HV 280g

A Modaflame™ Fleece HV a Modaflame™ Fleece szerint készült, de az EN ISO 20471 szabvány szerint tanúsított.

KIVÁLÓ ANYAGÁBAN LÁNGÁLLÓ VÉDELEM

Az Araflame Plus egy innovatív technológia alkalmazásával kifejlesztett, kiváló minőségű, lángálló anyag. Lángálló tulajdonságai a mosási ciklusokkal sem változnak. A kiváló hő- és lángállóságot biztosító Meta-Aramidból és a szilárdságot biztosító Para-Aramidból készült Araflame™ a szénszálak beépítésével eredendően antisztatikus.

ARAFLAME™ WORK

EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · ASTM F1959

ARAFLAME™ WORK 150g

Az Araflame™ Work egy eredendően lángálló szövet, amely 93% Meta-Aramidból és 5% Para-Aramidból áll, amely az erősséget biztosítja, 2% szénszál pedig antisztatikus védelmet nyújt.

A lángálló teljesítmény meghaladja a láng, az elektromos ív és a hegesztés elleni védelemre vonatkozó nemzetközi biztonsági szabványokat (EN ISO 11612, EC 61482-2 és ASTM F1959).

Az Araflame anyagában rendelkezik a lángálló tulajdonságokkal, így azok a mosási ciklusokkal nem változnak.

A rendkívül robusztus Araflame anyag nem gyullad meg, nem olvad és nem zsugorodik össze a hő hatására.

A szövet meghaladja az EN1149-5 szabványt.

Extrém erős anyag, kimagasló szakítószilárdsággal.

Ez az anyag nagymértékben ellenáll a zsugorodásnak, és többszöri mosás után sem veszíti el a színét.

Kiemelkedő eredmények az égési sérülések előrejelzésében, amikor az EN ISO 13506 szabvány szerinti opcionális tesztet végezték az EN ISO 11612 szabvány szerint.

ARAFLAME™ WORK HVO

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · EN ISO 20471 · RIS

ARAFLAME™ WORK HVO 260g

Az Araflame Hi-Vis Multi szövet egy úttörő újítás a lángálló alapanyagok között. 57% aramid, 42% poliészter és 1% szénszál felhasználásával készült, az Araflame Hi-Vis Multi a tökéletes lángálló védelmet nyújtja, kiváló láthatósággal kombinálva. A több védelmi tulajdonság mellett jól láthatósági minősítéssel is rendelkezik.

A Modaflame™, Araflame™, Aluflame™, Bizflame™, Bizweld™ a Portwest® védjegyei.

ALUFLAME™

OPTIMÁLIS OLVASZTOTT VAS ÉS ALUMÍNIUM VÉDELEM

Az Aluflame™ Work egy eredendően lángálló szövet, amely a lehető legnagyobb védelmet nyújtja az olvadt alumíniummal és olvadt vassal szemben. Az ipari mosható, a magas pamuttartalom természetes puha fogást biztosít a szövetnek a nagyobb kényelem érdekében, és olyan területeken való használatra szánták, ahol folyamatosan ki vannak téve olvadt alumínium (D3) és vas (E3) fröccsenéseknek, lehetővé téve azok számára, akik ezekkel a forró fémekkel foglalkoznak, hogy biztonságosan dolgozhassanak a mindennapi munkakörnyezetükben anélkül, hogy a védelem feláldoznák.

ALUFLAME™ WORK

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ALUFLAME™ WORK 360g

Az Aluflame™ munka 43% pamutból és 30% viszkózból készül, ami puha tapintást és légáteresztő képességet biztosít. 20% akrilszál biztosítja a kiváló hő- és lángállóságot, 6% aramid pedig kivételes szilárdságot biztosít. Az 1% szénszál a szövetet eredendően antisztatikussá teszi.

BIZFLAME™

PRÉMIUM LÁNGÁLLÓSÁG

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12 | EN ISO 20471 | EN 343 | RIS 3279

350g, 280g, 210g, 160g

A Bizflame™ egy szabadalmaztatott lángálló bevonattal rendelkezik, amely a szövetre felhordva kiváló lángállóságot biztosít. Az összes Bizflame anyag a legjobb minőségű alapanyagokat használja, biztosítva a kényelem és az erő tökéletes egyensúlyát.

- Magas ATPV a Bizflame™ szöveten..
- Kiemelkedő eredmények az égési sérülések előrejelzésében, amikor az EN ISO 13506 szabvány szerinti opcionális tesztet végezték az EN ISO 11612 szabvány szerint.
- Az antisztatikus szénszálak beépített antisztatikus tulajdonságai meghaladják az EN1149-5 szabványt.
- A kivételes szakítószilárdság biztosítja, hogy a szövet kiválóan ellenálljon a munka során fellépő kopásnak és szakadásnak.
- A magas szintű légáteresztő és nedvességelvezető tulajdonságok tartós kényelmet biztosítanak viselőjének.

BIZFLAME™ RAIN+ HV

BIZFLAME™ RAIN+ HV

A Bizflame™ Rain+ HV multinorm védelmet nyújt, a jól láthatóság mellett kiváló lángálló tulajdonságokkal, eső és vegyi anyagok elleni védelemmel, valamint magas ARC minősítéssel.

BIZFLAME™ RAIN

BIZFLAME™ RAIN

A Bizflame Rain multi norm szövetek védelmet nyújtanak a lángok, a statikus feltöltődés és a vegyi anyagok ellen, a rossz időjárás elleni védelemmel együtt.

BIZFLAME™ RAIN HV

BIZFLAME™ RAIN HV

A Bizflame™ Rain HV egy többszabványos szövet, amely antisztatikus és lángálló, és úgy tervezték, hogy vízálló védelmet nyújtson a kedvezőtlen időjárási körülmények ellen.

BIZFLAME™ WORK

BIZFLAME™ WORK

A BizFlame™ Work nagy teljesítményű lángálló anyagból készül, amelyhez szénszálat adnak hozzá a természetes antisztatikus védelem érdekében. Tartós és kényelmes, kiváló szakítószilárdsággal.

BIZFLAME™ WORK STRETCH

BIZFLAME WORK STRETCH

A Bizflame™ Work Stretch a könnyű, lángálló anyagot ötvözi a legmodernebb dizájnnal és a modern fit szabással. A kulcsfontosságú mozgási területeken nagy teljesítményű stretch szöveteket használnak, amelyek nagyobb mozgási szabadságot és rugalmasságot biztosítanak munka közben. A hátsó szellőzés nagyfokú kényelmet és jobb légáteresztő képességet biztosít forró körülmények között.

BIZFLAME™ WORK HV

BIZFLAME™ WORK HV:

A Bizflame™ Work HV a Bizflame™ Work modell szerint készült, és az EN ISO 20471 szabvány szerint tanúsított.

BIZFLAME™ INDUSTRY

BIZFLAME™ INDUSTRY

A Bizflame Ultra 80% pamutból, 19% FR poliészterből és 1% szénszálból készül, 340g. Kiváló kopás-, zsugorodási és színtartósságot biztosít, ez a szövet elég strapabíró ahhoz, hogy ellenálljon az ipari mosásnak.

BIZFLAME™ 88/12

BIZFLAME™ 88/12

A Bizflame 88/12 nagy teljesítményt és maximális kényelmet garantál. A magas pamuttartalom rendkívül puha fogást biztosít, míg a nylon kiváló kopás- és szakadásállóságot biztosít.

BIZFLAME™ 88/12 STRETCH

BIZFLAME™ 88/12 STRETCH

A Bizflame™ 88/12 Stretch 86% pamutból, 12% nejlonból és 2% elasztánból készült. Ez a nagy teljesítményű anyag puha kézre, kiváló kopás- és szakadásállósággal, valamint hozzáadott stretch-komforttal rendelkezik.

BIZFLAME™ 88/12 HV

BIZFLAME™ 88/12 HV

A Bizflame™ 88/12 HV a Bizflame™ 88/12 szerint készült, és emellett az EN ISO 20471 szabvány szerint is tanúsított.

BIZFLAME™ KNIT

BIZFLAME™ KNIT

Nagy teljesítményű, sima szövet 99% pamutból, 1% szénszálból. A Bizflame Knit kiváló védelmet biztosít az elektromos ív ellen, legalább 10 Cal/cm² ATPV értékkel.

BIZFLAME™ VEST HV

BIZFLAME™ VEST HV:

A Bizflame™ HV mellény láncfonalas kötött poliészterből készült, amely tartós lángálló védelmet biztosít. 2% szénszállal készült, hogy egy eredendően antisztatikus mellényt alkosson.

BIZWELD™

MAXIMÁLIS LÁNG- ÉS HEGESZTÉS VÉDELEM

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | ASTM F1959/ F1959M-12

A Bizweld alapanyag 100% pamutból készül, komfort és kivételes védelem jellemzi. Lángmentes tulajdonságait az EN szabvány szerint 50 mosásig, az USA szabvány szerint 100 mosásig garantálja.

A Bizweld anyag minden vonatkozó minősítéssel rendelkezik.

Meghaladja az EN ISO 11612 & EN ISO 11611 szabványok követelményeit.

Kivételes védelmet biztosít sugárzó hő, konvektív hő és fémolvadékok ellen.

ARC2 (11.2 CAL/CM2) elektromos ív elleni védelem.

Kiemelkedő eredmények az égési sérülések előrejelzésében, amikor az EN ISO 13506 szabvány szerinti opcionális tesztet végezték az EN ISO 11612 szabvány szerint.

BIZWELD™ WORK

BIZWELD™ WORK 330g

A Bizweld™ Work egy lángálló, pamutszövet, amelyet a maximális teljesítmény, kényelem és tartósság érdekében terveztek, és amelyet szigorúan teszteltek a legújabb nemzetközi szabványoknak való megfelelés érdekében.

IPARÁGVEZETŐ ALKATRÉSZEK ÉS DESIGN JELLEMZŐK

A Portwest a legújabb kutatásokat és technológiákat használja prémium alapanyagokkal és alkatrészekkel együtt, hogy garantálja a munkavállalók teljes védelmét hő és a láng ellen.

LÁNGÁLLÓ CÍMKE

Az összes lángálló ruhadarab mindenki számára egyszerűen értelmezhető címkével rendelkezik, amely megmutatja az összes tanúsított szabványt, amelyre a termék minősítve van. Annak biztosítása, hogy a viselő védelmi szintje könnyen azonosítható legyen a munkahelyen.

HiVisTex™ PRO FLAME

HIVISTEX™ PRO FR FÉNYVISSZAVERŐ SZALAG

A HiVisTex™ PRO retroreflektív lángálló szalag szegmentált felépítésének köszönhetően kiváló mozgásszabadságot biztosít, és teljes mértékben tesztelt és tanúsított a nemzetközi lángállósági szabványoknak megfelelően. Ez a könnyű és rugalmas, nagy teljesítményű, hővel nyomott szalag kiváló fényvisszaverő képességgel rendelkezik.

HiVisTex™ FLAME

LÁNGÁLLÓ, IPARI MOSÁSRA ALKALMAS FÉNYVISSZAVERŐ SZALAG

Varrással rögzített fényvisszaverő szalaggal, ipari mosásra alkalmas. A szalag dupla varrással van rögzítve a ruhára, maximális biztonságot és tartósságot biztosítva.

LÁNGÁLLÓ TULAJDONSÁGOK

LÁNGÁLLÓ CÉRNA

Tartós lángálló cérna a további védelmet és biztonságot nyújtja

KÉTUTAS RÉZ ZIPPZÁR

Tartós, erős és strapabíró réz zippzár, mely ideális nem statikus környezetben

ÁLLÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

Állítható szegély bármilyen lábhosszra

FÉMMENTES ZIPPZÁR

Alkalmas olyan veszélyes környezetben, ahol potenciális kockázatot jelent a statikus elektromosság és a felületi sérülés

HÁROMSZOROS VARRÁSOK

Háromszoros varrások az extra tartósságért

LÁNGÁLLÓ BORDÁZOTT MANDZSETTA

Lángálló bordázott mandzsetta a nagyobb biztonság érdekében

TÉPŐZÁRRAL ÁLLÍTHATÓ MANDZSETTA

Tépőzárral állítható mandzsetta, amelyek biztonságos illeszkedést és maximális kényelmet nyújtanak viselőjének

ÁLLÍTHATÓ ELASZTIKUS HÁTSÓ DERÉKRÉSZ

Állítható gumi a hátsó derékrészen a biztonságos illeszkedés érdekében

RÉTEGES VÉDELEM AZ ÍVROBBANÁS ELLEN

AZ ÍVVÉDŐ RUHÁZATOK RÉTEGEZÉSE MAGASABB ATPV-VÉDELMET EREDMÉNYEZ.

A RÉTEGES RUHÁZAT EREJE

Ha 2 vagy több ívkisülés elleni ruházatot viselnek együtt, magasabb szintű ívkisülés védelem érhető el. A réteges viselés során az egyes ruhadarabok között egy természetesen alacsony elektromos vezetőképességű légréteg reked, ami segít növelni az általános szigetelést és védelmet.

A többrétegű ívvillamos ruházat teljes ívhővédelmi értéke (ATPV) nem számítható ki az egyes ruhadarabok ATPV-értékének összeadásával, mivel a további légréteg miatt ez magasabb lehet, mint az egyes ruhadarabok ATPV-értékeinek összege. A következő oldalon a ruházati cikkek különböző kombinációit mutatjuk be, amelyeket együtt viselve teljes ATPV-védelmük bizonyítására teszteltünk.

A RÉTEGES RUHÁZAT ELŐNYEI

A rétegezés nagyobb kényelmet biztosít, és lehetővé teszi a viselő számára, hogy a védelmi szintet az adott feladathoz igazítsa.

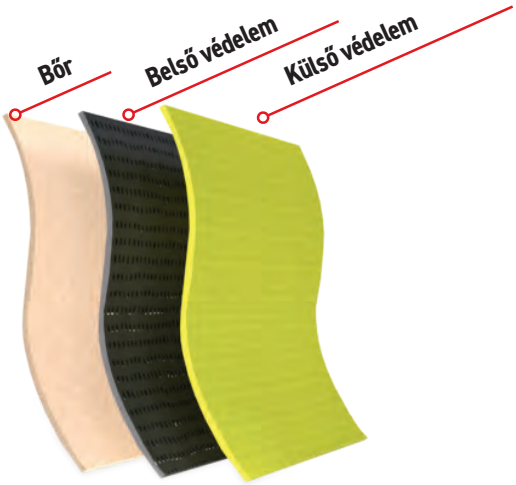

Középső réteg védelem			+	Külső réteg védelem			=	Kombinált teljesítmény
FR10		ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²		FR25		ELIM: 8.6 cal/cm² ATPV: 9.8 cal/cm²		ELIM 14 Cal/Cm² ATPV 21 Cal/Cm²
FR11		ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²		BIZ2		ELIM 8.3cal/cm² ATPV 10.9calcm²		ELIM 30 Cal/Cm² ATPV 36 Cal/Cm² EBT 40 Cal/Cm²
FR10		ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²		MV28		ELIM: 6.4 cal/cm² ATPV 6.8 cal/cm²		ELIM 19 Cal/Cm² ATPV 21 Cal/Cm²
FR10		ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²		FR30		ELIM: 5.9 cal/cm² ATPV: 5.5 cal/cm²		ELIM 19 Cal/Cm² ATPV 15 Cal/Cm²
FR12		ELIM: 9.2 cal/cm² ATPV: 15 cal/cm²		FR605		ELIM: 25 cal/cm² ATPV: 29 cal/cm²		ELIM 45 Cal/Cm² ATPV 51 Cal/Cm²
FR11		ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²		AF73		ELIM: 3.8 cal/cm² ATPV: 4.5 cal/cm²		ELIM 19 Cal/Cm² ATPV 22.6 Cal/Cm²
FR77		ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²		MV25		ELIM: 6.4 cal/cm² ATPV 6.8 cal/cm²		ELIM 19 Cal/Cm² ATPV 21 Cal/Cm²
FR10		ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²		BIZ5		ELIM: 8.3 cal/cm² ATPV: 10.9 cal/cm²		ELIM 30 Cal/Cm² ATPV 36 Cal/Cm² EBT 40 Cal/Cm²
FR12		ELIM: 9.2 cal/cm² ATPV: 15 cal/cm²		FR50		ELIM: 8.6 cal/cm² ATPV: 9.8 cal/cm²		ELIM 45 Cal/Cm² ATPV 47 Cal/Cm²
FR89		ELIM: 9.1 cal/cm² ATPV: 11 cal/cm²		MV72		ELIM: 11 cal/cm² ATPV: 16 cal/cm²		ELIM 32 Cal/Cm² ATPV 38 Cal/Cm²
FR11		ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²		FR21		ELIM: 9 cal/cm2 ATPV: 9.7cal/cm2		ELIM 25 Cal/Cm² ATPV 27 Cal/Cm² EBT 30 Cal/Cm²

FR96		ELIM: 8.2 cal/cm² ATPV: 8.7 cal/cm²	MV72		ELIM: 11 cal/cm² ATPV: 16 cal/cm²	MV70		ELIM: 32 cal/cm² ATPV: 39 cal/cm²	ELIM 70 Cal/Cm² ATPV 87 Cal/Cm²

ÍVMINŐSÍTÉS EGYEDI RUHADARABOK ESETÉBEN

ANYAGÁBAN LÁNGÁLLÓ

					IEC 61482-2				NFPA70E	
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959	
MÁRKAJELZÉS	MODELL	LEÍRÁS:	SÚLY	OLDAL	ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	PPE KAT
Araflame Work	AF53	Araflame Gold overál	150g	80	3.8	4.5			5.9	1
Araflame Work	AF73	Araflame Silver overál	150g	81	3.8	4.5			5.9	1
Modaflame Work HVO	MV35	Modaflame RIS narancs/navy kabát	300g	60	7	8		1	8.1	2
Modaflame Work HVO	MV36	Modaflame RIS narancs/navy nadrág	300g	60	7	8		1	8.1	2
Modaflame Work HVO	MV91	Modaflame RIS narancs overál	300g	61	7	8		1	8.1	2
Modaflame Work HVO	MV29	Modaflame RIS navy/narancs overál	300g	61	7	8		1	8.1	2
Modaflame Work HVO	FR414	PW3 FR HVO Work lángálló nadrág	300g	53	7	8		1		
Modaflame Work HVO	FR415	PW3 FR HVO lengőzsebes lángálló nadrág	300g	59	7	8		1		
Modaflame Work HVO	FR509	PW3 FR HVO lángálló overál	300g	59	7	8		1		
Modaflame Work HVO	FR722	PW3 FR HVO lángálló munkakabát	300g	53	7	8		1		
Modaflame Work	FR602	WX3 lángálló kabát	280g	65	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work	FR402	WX3 lángálló nadrág	280g	65	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work	FR503	WX3 lángálló overál	280g	66	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work	FR405	WX3 lángálló kantáros nadrág	280g	66	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work HV	MV25	Hi-Vis Modaflame munkakabát	280g	62	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work HV	MV26	Hi-Vis Modaflame nadrág	280g	62	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work HV	MV46	Hi-Vis Modaflame nadrág	280g	63	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work HV	MV28	Hi-Vis Modaflame overál	280g	63	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work	MX28	Modaflame overál	280g	67	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work HV	FR406	PW3 FR Hi-Vis Work lángálló nadrág	280g	54	6.4	6.8		1		
Modaflame Work HV	FR407	PW3 FR Hi-Vis lengőzsebes lángálló nadrág	280g	56	6.4	6.8		1		
Modaflame Work HV	FR416	PW3 FR Hi Vis Class 1 lengőzsebes lángálló nadrág	280g	57	6.4	6.8		1		
Modaflame Work HV	FR409	PW3 FR Hi-Vis női lángálló nadrág	280g	55	6.4	6.8		1		
Modaflame Work HV	FR507	PW3 FR Hi-Vis lángálló overál	280g	58	6.4	6.8		1		
Modaflame Work HV	FR714	PW3 FR Hi-Vis Work lángálló kabát	280g	54	6.4	6.8		1		
Modaflame Work HV	FR715	PW3 FR Hi-Vis női lángálló kabát	280g	55	6.4	6.8		1		
Modaflame Knit HVO	FR76	Lángálló RIS pólóing	220g	70	6	6.4		1	6	1
Modaflame Knit HV	FR703	Lángálló RIS pulóver	300g	68	8	8.9		1		
Modaflame Knit HV	FR74	Lángálló, antisztatikus kéttónusú pólóing	210g	71	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit HV	FR72	Lángálló, antisztatikus, Hi-Vis pulóver	300g	53	9.2	15		1	16	2
Modaflame Knit HV	FR716	PW3 FR lángálló Class 1 pulóver	300g	68	9.2	15		1	16	2
Modaflame Fleece HV	FR31	FR Antisztatikus, Láthatósági polár pulóver	280g	69	5.9		6.4	1		
Modaflame Knit HV	FR96	FR Hi-Vis hosszú ujjú pólóing	280g	72	8.2	8.7		1	9	2
Modaflame Knit HV	FR77	Lángálló, antisztatikus, láthatósági, hosszú ujjú pólóing	210g	71	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit HV	FR701	WX3 Lángálló Hi-Vis póló	210g	72	4.4	5.5			4.3	1
Modaflame Knit HV	FR702	WX3 LÁNGÁLLÓ HI-VIS PÓLÓING	210g	70	4.4	5.5			4.3	1
Modaflame Knit	FR11	Lángálló, antisztatikus hosszú ujjú póló	200g	76	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	FR711	WX3 lángálló hosszú ujjú póló	200g	75	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	FR14	Lángálló, antisztatikus jégeralsó	200g	76	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	FR12	Lángálló, antisztatikus pulóver	300g	74	9.2	15		1	16	2
Modaflame Knit	FR710	WX3 lángálló pulóver	300g	73	9.2	15		1	16	2
Modaflame Knit	FR10	Lángálló antisztatikus hosszú ujjú póló	200g	75	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	FR03	Lángálló, antisztatikus hosszú ujjú pólóing, fényvisszaverő csíkkal	200g	75	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	FR81	FR kapucnis pulóver	300g	73	9.2	15		1	16	2
Modaflame Fleece	FR30	FR antisztatikus polár pulóver	280g	74	5.9		6.4	1		
Modaflame Knit	FR18	Lángálló, antisztatikus maszk	400g	77					22	2
Modaflame Knit	FR19	Lángálló, antisztatikus sál	400g	77					22	2
Modaflame Knit	FR09	FR Anti-Static kámzsa	300g	77					16	2
Modaflame Knit	FR20	FR antisztatikus kámzsa	300g	77					16	2
Modaflame Rain + HV	MV70	Modaflame Rain Multi Norm Arc kabát	350g	48	32	39		2		
Modaflame Rain + HV	MV71	Modaflame Rain Multi Norm Arc nadrág	350g	49	32	39		2		
Modaflame Softshell HV	MV72	Modaflame Multi Norm Arc Softshell kabát	350g	50	11	16		2		
Modaflame Softshell	MV73	Modaflame Softshell kabát	350g	50	11	16		2		
Modaflame Softshell	FR704	WX3 lángálló softshell dzseki	350g	51	11	16		2		
Aluflame Work	FR64	FR Molten Metal nadrág	360g	83	8.1			1	13	
Aluflame Work	FR65	FR Molten Metal kabát	360g	83	8.1			1	13	

ÍVMINŐSÍTÉS EGYEDI RUHADARABOK ESETÉBEN

KEZELT LÁNGÁLLÓ

					IEC 61482-2				NFPA70E	
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959	
MÁRKAJELZÉS	MODELL	LEÍRÁS:	SÚLY	OLDAL	ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	PPE KAT
Bizflame 88/12	FR89	Bizflame 88/12 FR lángálló ing	237g	123	9.1	11			8.2	2
Bizflame 88/12 HV	FR95	Bizflame 88/12 FR Hi-Vis ing	237g	123					9	2
Bizflame Work HV	FR61	HiVis Multi-Norm kabát	345g	97	13	14		1	13.6	2
Bizflame Work HV	FR62	HiVis Multi-Norm nadrág	345g	97	13	14		1	13.6	2
Bizflame Work HV	FR60	Hi-Vis Multi-Norm overál	345g	98	13	14		1	13.6	2
Bizflame Work HV	FR63	HiVis Multi-Norm mellesnadrág	345g	99	13	14		1	13.6	2
Bizflame Work	FR80	Multi-Norm overál	345g	99	13	14		1	13.6	2
Bizflame Rain HV	FR79	Bizflame Rain+ Hi-Vis Arc lángálló kabát	380g	96	43	55		1		2
Bizflame Rain HV	FR410	Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc nadrág	420g	85	25	29		1		2
Bizflame Rain HV	FR605	Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc lángálló kabát	420g	85	25	29		1		2
Bizflame Work	FR501	Bizflame Plus Stretch lángálló overál	350g	107	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR502	Bizflame Plus Lightweight Stretch lángálló overál	210g	107	9	9.7				
Bizflame Work	FR601	Bizflame Plus Lightweight Stretch lángálló kabát	210g	106	9	9.7				
Bizflame Work	FR401	Bizflame Plus Lightweight Stretch lángálló nadrág	210g	106	9	9.7				
Bizflame Work	FR21	Szuper könnyített lángálló overál, 210g	210g	113					9.1	2
Bizflame Work	FR412	FR Lightweight antisztatikus nadrág	210g	125	9	9.7				2
Bizflame Work	FR720	FR Lightweight könnyű lángálló antisztatikus ing	210g	122	9	9.7				2
Bizflame Work	FR22	Rovarriasztó lángálló overál, 210g	210g	114					9.1	2
Bizflame Work	FR34	FR Standard lángálló köpeny	210g	115					9.1	2
Bizflame Work	FF50	Aberdeen FR overál	350g	111	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR50	Lángálló, antisztatikus overál, 350g	350g	110	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR51	Bizflame Plus női overál 350g	350g	114	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR55	Bizflame Plus kabát	350g	118	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR56	Bizflame Plus kéttónusú nadrág	350g	119	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR57	Bizflame Plus kantáros nadrág	350g	119	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR25	Bizflame Plus kabát	350g	116	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR26	Bizflame Plus védőnadrág	350g	117	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR27	Bizflame Plus kantáros nadrág	350g	117	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame 88/12 Stretch	FR404	Stretch nadrág	350g	125					12	2
Bizflame Industry	FR68	Bizflame Ultra kabát	340g	104	11	13		1	16	2
Bizflame Industry	FR66	Bizflame Ultra nadrág	340g	104	11	13		1	16	2
Bizflame Industry	FR93	Bizflame Ultra overál	340g	105	11	13		1	16	2
Bizflame Industry	FR08	Bizflame Ultra kéttónusú kabát	340g	102	11	13		1	16	2
Bizflame Industry	FR06	Bizflame Ultra kéttónusú nadrág	340g	103	11	13		1	16	2
Bizflame Industry	FR07	Bizflame Ultra kéttónusú kantáros nadrág	340g	103	11	13		1	16	2
Bizflame Knit	FR32	FR antisztatikus felső	237g	126	13	15			10	2
Bizflame Knit	FR33	FR Antisztatikus környakas felső	237g	126	13	15			10	2
Bizweld Work	BZ506	Bizweld Classic overál	330g	133	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BIZ1	Bizweld lángmentes overál	330g	131	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BIZ5	Bizweld Iona FR lángálló hegesztő overál	330g	129	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BIZ2	Bizweld hegesztő kabát	330g	130	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BZ30	Bizweld hegesztő nadrág	330g	130	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BZ13	Bizweld Iona hegesztő kabát	330g	128	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BZ14	Bizweld Iona hegesztő nadrág	330g	128	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BZ17	Bizweld Iona kantáros nadrág	330g	129	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BZ31	Bizweld FR Cargo nadrág	330g	132	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BIZ4	Bizweld mellesnadrág	330g	131	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BIZ6	Bizweld kapucnis overál	330g	133	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BZ12	Bizweld lángálló hegesztő kámzsa	330g	135					11.2	2
Bizweld Work	BZ11	Bizweld karvédő	330g	135					11.2	2

HŐ ÉS LÁNGOK

A KOCKÁZAT

A hőhatás közvetlen érintkezés (vezetés), folyadékok és gázok, beleértve a levegőt is (konvekció), vagy elektromágneses hullámok (sugárzás) révén is bekövetkezhet. A lángveszélyt a lángoló tárgyak (lángok) forró, égő gázáramának való kitettség okozza. Az olvadt fém véletlen szétfröccsenése vagy szétfröccsenése szintén munkahelyi kockázati tényező.

KI VAN KITÉVE VESZÉLYNEK?

Az alábbi iparágakban dolgozók: elektromos közművek, petrolkémia, közúti és vasúti szállítás, fémfeldolgozás, öntödék, cementgyárak és kézművesek.

SÉRÜLÉSEK

Az égési sérülések az enyhétől a súlyosig terjedhetnek, és akár halálosak is lehetnek.

SZABVÁNYOK

EN ISO 11612
HŐ ÉS LÁNG

EN ISO 11612 védőruházat, ha korlátozott lángterjedési tulajdonságokkal rendelkező ruházatra van szükség.

A TESZT

A pályázónak sikeres A1 vagy A2 vizsgát ÉS egy másik B, C, D, E vagy F vizsgát kell tennie

TESZT	TÍPUS	SZINTEK
A1 or A2	Korlátozott lángterjedés	
B	Konvektív hő	3 szint
C	Sugárzó hő	4 szint
D	Olvadt alumínium fröccsenése (D)	3 szint
E	Olvadt vas fröccsenése (E)	3 szint
F	Kapcsolat hő	3 szint

Választható tesztelés és próbabábu tesztelés az általános égés előrejelzéséhez..

*Ezt a vizsgálatot a szöveten és a varratokon kell elvégezni.

EN ISO 14116
KORLÁTOZOTT LÁNGTERJEDÉS

EN ISO 14116

Védőruházat, amely védelmet nyújt a kis gyúlékony lángokkal való alkalmi és rövid ideig tartó érintkezés ellen, csökkentve annak lehetőségét, hogy a ruházat megégjen, és ezáltal maga is veszélyt jelentsen.

A TESZT

A lángterjedés három különböző kategóriája, az 1., 2. és 3. index, az alábbiakban részletezettek szerint:

Index	KÖVETELMÉNYEK
1	Nincs lángterjedés
	Nincs lángoló törmelék
	Nincs utóizzás ami elterjedne
2	Nincs lángterjedés
	Nincs lángoló törmelék
	Nincs utóizzás ami elterjedne
	Nincs átlyukadás
3	Nincs lángterjedés
	Nincs lángoló törmelék
	Nincs utóizzás ami elterjedne
	Nincs átlyukadás
	Az utánégés nem lehet hosszabb mint 2 másodperc.

HEGESZTÉS

A KOCKÁZAT

Védelem a szikrák, a tűzzel való rövid ideig tartó érintkezés ellen, és az elektromos vezetőkkel való rövid ideig tartó, véletlen érintkezésből eredő áramütés kockázatának minimalizálása.

KI VAN KITÉVE VESZÉLYNEK?

A hegesztéssel és a kapcsolódó eljárásokkal foglalkozók.

SÉRÜLÉSEK

Tűz, szikra vagy gyúlékony anyag okozta égési sérülések, infravörös sugárzásnak való kitettség és áramütés.

SZABVÁNYOK

EN ISO 11611
HEGESZTÉS

EN ISO 11611

A TESZT

A nemzetközi szabvány két osztályt határoz meg konkrét teljesítménykövetelményekkel.

A Class 1 minimális védelmi szint, mely védelmet nyújt kevésbé veszélyes hegesztési technikákkal és helyzetekkel szemben, melyek kisebb fröccsenésekkel és alacsonyabb sugárzó hővel járnak.

A Class 2 magasabb védelmi szint, mely védelmet nyújt veszélyesebb hegesztési technikákkal és helyzetekkel szemben, melyek nagyobb fröccsenésekkel és magasabb sugárzó hővel járnak.

FLASH FIRE

A KOCKÁZAT

A villámtűz hirtelen keletkező, intenzív tűz, amely rövid ideig tart, de súlyos veszélyt jelent.

KI VAN KITÉVE VESZÉLYNEK?

A villámtüzekre hajlamos iparágakban dolgozók közé tartozik az olaj- és gázipar, a finomítók, a kitermelési és csővezeték-szolgáltatások, a gázközművek, a petrolkémiai üzemek, a bányászat, valamint a fém- és üvegöntödék.

SÉRÜLÉSEK

Súlyos égési sérülések

SZABVÁNYOK

NFPA® 2112
FLASH FIRE

Az NFPA® 2112 szabvány az ipari személyzet rövid ideig tartó hőterheléssel szembeni védelmére szolgáló lángálló ruházatról.

A TESZT

A lángálló szöveteknek át kell esniük egy átfogó hőtesztlistán, beleértve a következőket:

- ASTM F2700 - Hőátadási teljesítmény (HTP) vizsgálat

  Ez a vizsgálat a ruházati anyagok instacionárius állapotú hőátadási tulajdonságainak mérésére szolgál.
- ASTM D6413 - Függőleges éghetőségi (lángállósági) vizsgálat

  Ezt a vizsgálatot annak meghatározására használják, hogy a szövetek mennyire könnyen gyulladnak meg és égnek tovább, ha már meggyulladtak.
- Termikus zsugorodási ellenállás teszt

  Ez a teszt a szövetek zsugorodással szembeni ellenállását méri hő hatására.
- Hőállóság teszt:

  Ez a vizsgálat azt méri, hogy a szövetek és komponensek hogyan reagálnak a magas hőre, amely egy villámtűz során keletkezhet.
- ASTM F1930-11 - Termikus próbabábu vizsgálat

  Ez a vizsgálat átfogó értékelést nyújt arról, hogy a szövet hogyan viselkedik egy szabványosított overall kialakításban három másodperces hőhatás után.
- FTMS 191A - Szálak olvadásállósága

  A lángálló ruházati cikkekben használt cérnának akár 260°C hőmérsékletet is ki kell bírnia.

VEGYI

A KOCKÁZAT

Könnyű vegyszerpermetnek, folyékony aeroszoloknak vagy alacsony nyomású, kis térfogatú vegyszerfröccsenéseknek való potenciális kitettség kockázata, amelyek ellen nem szükséges teljes folyadékáteresztő gát.

KI VAN KITÉVE VESZÉLYNEK?

Ipari, bányászati és mezőgazdasági dolgozók, valamint a petrolkémiai, energetikai, finomítói, karbantartási és offshore ágazatokban dolgozók.

SÉRÜLÉSEK

Szem- vagy bőrirritáció, kémiai égési sérülések, nyelési problémák, fejfájás, gyomorproblémák.

SZABVÁNYOK

EN 13034
VÉDŐRUHÁZAT FOLYÉKONY VEGYSZEREK ELLEN.

EN 13034 FOLYÉKONY VEGYI ANYAGOK

Folyékony vegyszerek ellen korlátozott védelmet nyújtó védőruházatra vonatkozó követelmények (Type 6 és Type PB [6] eszköz).

A szabvány magában foglalja a a teljes vegyszerálló öltözeteket (Type 6) és a részleges testvédő öltözeteket (Type PB [6]).

A TESZT

A típusú ruhákat finom festékszóróval tesztelik. A tesztalany egy nedvszívó ruhát visel a vizsgálandó ruha alatt, amely felszívja az esetleges szivárgást, és amelyet a festék megfest. A sikert vagy sikertelenséget a vizsgált öltönyökön található foltok teljes területének mérésével határozzák meg.

Számos egyéb vizsgálatot is előírnak, beleértve a kopásállóságot, a szakítószilárdságot, a szúrásállóságot a gyulladásállóságot, a folyékony vegyi anyagok behatolásával szembeni ellenállóságot és a varratszilárdságot.

ELEKTROMOS ÍVROBBANÁS

A KOCKÁZAT

Az elektromos ív és az ebből eredő ívvillanás az elektromos íves hiba következtében fellépő gyors és veszélyes energiafelszabadulás. Az extrém hő nagy mennyiségű hősugárzási energiát hoz létre, és áramütést okoz. A kockázat alacsony és magas feszültségen történő munkavégzéskor egyaránt fennáll.

KI VAN KITÉVE VESZÉLYNEK?

A kis- és nagyfeszültségű villamos energiával és annak közelében dolgozók.

SÉRÜLÉSEK

Hőégés, halláskárosodás, vakság, idegkárosodás, szívmegállás, repeszsérülés (robbanás) és lehetséges halál.

SZABVÁNYOK

IEC 61482-2
AZ ELEKTROMOS ÍV TERMIKUS VESZÉLYEI

IEC 61482-2 védőruházat az elektromos ív okozta termikus ívveszély ellen.

A TESZT

A szabványnak 2 vizsgálati módszere van, a szabványnak való megfeleléshez vagy az egyik, vagy mindkét vizsgálatot el kell végezni.

NYÍLT ÍVES MÓDSZER IEC 61482-1-1

A nyílt ív vizsgálati módszer a szövet hőszigetelő tulajdonságainak meghatározására szolgál, amikor egy elektromos ív energiájának van kitéve. Minden eredmény cal/cm^2-ben van megadva, minél magasabb az érték, annál nagyobb a védelem. E vizsgálati módszer során 3 lehetséges értéket lehet meghatározni::

Az ATPV az a maximális beeső energia, amelynek a védőruházat ki van téve, mielőtt a viselője 50%-os valószínűséggel másodfokú égési sérülést szenvedne.

Az EBT az az anyagra beeső energia, amely 50%-os felszakadási valószínűséget eredményez.

ELIM (Beesési Energia Határérték): Ez az érték a legmagasabb beeső hőenergia, amelynek a ruhadarabot ki lehet tenni úgy, hogy a viselője 0%-os kockázatot vállaljon a másodfokú égési sérülésre.

DOBOZOS VIZSGÁLATI MÓDSZER IEC 61482-1-2

A vizsgálat során a próbadarabot 0,5 másodpercig egy dobozba zárva elektromos ívnek teszik ki, amely szimulálja a rövidzárlatos áram tipikus expozíciós körülményeit.

- Az APC 1 esetében a mintadarabot 4 kA (400 V, 168 kJ) áramnak teszik ki.
- Az APC 2 esetében a mintadarabot 7 kA (400 V, 320 kJ) áramnak teszik ki.

NFPA 70E

VILLAMOS BIZTONSÁG A MUNKAHELYEN

AZ NFPA® 70E elektromos biztonsággal kapcsolatos munkagyakorlatok a munkahelyeken, és előírja, hogy a feszültség alatt álló részeken és berendezéseken vagy azok közelében dolgozó munkavállalóknak az ASTM F1506 szabvány követelményeinek megfelelő, lángálló ruházatot kell viselniük.

A TESZT

Az NFPA 70E szabvány a 130.7(C)(16) táblázatot adja meg iránymutatásként a védőruházat kiválasztásához, amikor az ívvillanás határain belül dolgozik. Minél magasabb az ARC minősítési érték, annál nagyobb a védelem.

ARC 1 (alacsony kockázatú)

ARC 4 (ami magas kockázatú, és legalább 40-es ívvédelmi besorolású FR ruházatot igényel).

ARC KOCKÁZAT / VESZÉLY KATEGÓRIA	A RUHA LEÍRÁSA	AZ ELŐÍRT MINIMUM ÍV OSZTÁLY PPE/CAL/CM2
1 ARC	1 ARC: Arc minősített FR ing és FR nadrág vagy FR overál	4
2 ARC	2 ARC: Arc minősített FR ing és FR nadrág vagy FR overál	8
3 ARC	3 ARC: Az ív minősítésű FR ing és FR nadrág vagy FR overall, valamint az íválló öltözet, amelyet úgy kell kiválasztani, hogy a rendszer ívvédelmi minősítése megfeleljen az előírt minimumnak	25
4 ARC	4 ARC: Az ívveszélyességi besorolású FR ing és FR nadrág vagy FR overál és ívvédő ruha, amelyet úgy kell kiválasztani, hogy a rendszer ívveszélyességi besorolása megfeleljen az előírt minimumnak	40

ASTM F1959/F1959M

AZ ASTM F1959/F1959M a ruházati anyagok ARC minősítésének meghatározására szolgáló vizsgálati módszer.

STATIKUS ELEKTROMOSSÁG

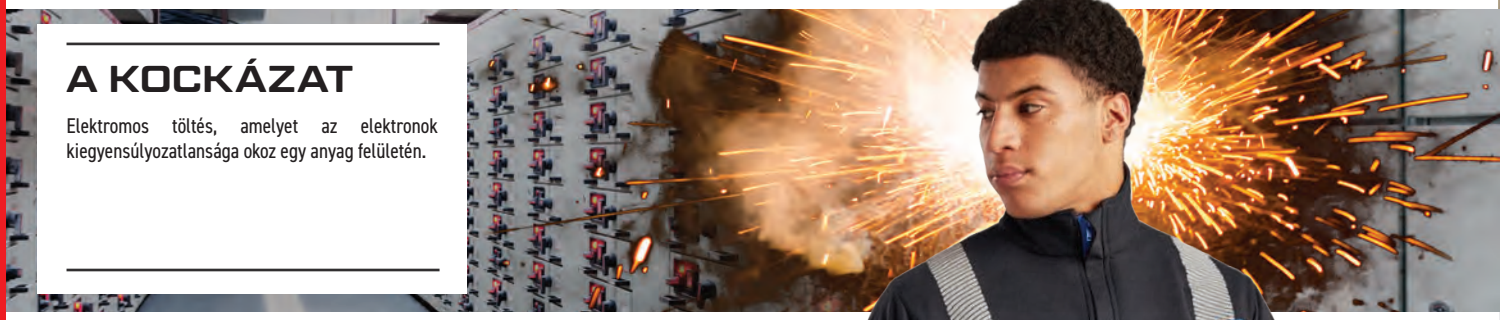

A KOCKÁZAT

Elektromos töltés, amelyet az elektronok kiegyensúlyozatlansága okoz egy anyag felületén.

KI VAN KITÉVE VESZÉLYNEK?

A statikus elektromosság láthatatlan veszélyt jelent számos termelési, gyártási, ipari és (ATEX) robbanásveszélyes környezetben.

SÉRÜLÉSEK

Kisebb kellemetlenségektől a súlyos sérülésekig, mint például égési sérülések, esések és szívleállás.

SZABVÁNYOK

EN 1149
ELEKTROSZTATIKUS TULAJDONSÁGOK

AZ EN 1149 szabvány meghatározza a gyújtóhatású kisülések megakadályozására szolgáló, elektrosztatikus levezetéssel ellátott védőruházat gyártásához használandó anyagok vizsgálati módszerét.

A TESZT

EN1149 - 1 Vizsgálati módszer a felületi ellenállás mérésére.

EN1149 - 3 Vizsgálati módszer a töltéscsökkenés mérésére.

EN1149 - 5 Anyag teljesítmény és tervezési követelmények.

FR ANYAGOK MOSÁSA

AZ UTASÍTÁSOK BETARTÁSA MELLET A LÁNGMENTESÍTŐ BEVONAT A RUHADARAB ÉLETCIKLUSÁIG BIZTOSÍT VÉDELMET.

Mosás / szárítás:

Előkészítés: - Ha a foltokat nehéz eltávolítani, akkor elő lehet azokat folyékony szappannal kezelni, enyhe dörzsöléssel, mielőtt a ruha a mosógépbe kerülne.

A makacs foltokat a kereskedelmi forgalomban kapható folteltávolító termékekkel kezelje mosás előtt. Soha ne használjon klórtartalmú fehérítőt vagy hidrogén-peroxid tartalmú mosószert, mivel ezek csökkentik a ruha lángálló képességét.

Textilöblítők, keményítők, valamint egyéb mosodai adalékanyagok használata nem ajánlott, mivel azok elfedheti a lángálló képességet és égéskor tüzelőanyagként is viselkedhetnek.

MOSÁS:

- A szennyezett munkaruhát miden esetben elkülönítve mossa, ne keveredjen normál használatú ruházattal. A lángálló anyagot általában magas hőmérsékleten lehet mosni, azonban a kész ruházat komponensei (azaz a fényvisszaverő szalag, stb.) határozzák meg a maximális mosási hőmérsékletet, amelyen mosható. Mindig tartsa ba a bevarrt címkén található mosási hőmérsékletet. Minden esetben kifordítva mossa a ruhadarabokat, hogy minimalizálja a felületi kopást. A mosás során a cipzárakat zárva kell tartani.

TÖLTÉSI MENNYISÉG:

A hatékony mosás érdekében soha ne töltse túl a mosógépet, hogy a ruhadarabok szabadon mozoghassanak a mosás és a centrifugálás közben.

SZÁRÍTÁS:

- Szárítógép használata általában nem ajánlott, mivel az alkalmazott hőmérsékletet gyakran túl nagy, és a ruhadarab zsugorodását eredményezheti. Rendkívül fontos, hogy pamut vagy pamuttartalmú ruhadarabokat ne szárítsuk túl. A túlszárítás a ruhadarab károsodását eredményezi. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak. Ez kifakulást eredményezhet.



IPARI MOSÁS:

Ezek a termékek „PRO" jelzéssel vannak ellátva, és az ISO 15797 szerint ipari mosásra alkalmasak.

Az ISO 15797 a nemzetközi szabvány, amely meghatározza az ipari mosási és befejezési eljárásokat, amelyeknek a termék képes ellenállni.

Az EN ISO 15797 címkével ellátott valamennyi Portwest ipari mosható termék a 8-as mosási eljárás szerint tesztelt színes munkaruhák számára, amelyek elviselik ezeket a körülményeket.

AZ UTASÍTÁSOK BETARTÁSA MELLET A LÁNGMENTESÍTŐ BEVONAT A RUHADARAB ÉLETCIKLUSÁIG BIZTOSÍT VÉDELMET.

LÁNG PRÓBABABA TESZT

A Portwest technikai lángálló termékeit a legmagasabb nemzetközi biztonsági előírásoknak megfelelően tesztelték, ideértve az **ISO 13506** szabványt, a próbababa lánghatás vizsgálatát.

A Portwest jelentős összegeket fektet be úttörő kutatási ill. tesztelési programokba és szorosan együttműködik olyan bejelentett szervezetekkel, mint a BTTG és az AITEX, amelyek függetlenül ellenőrzik eredményeinket.

Annak érdekében, hogy még magasabb szintű védelmet biztosítson a felhasználó számára, a próbababa teszt a terméket extrém körülményeknek teszi ki, bizonyítva, hogy a Portwest lángálló ruházatai a legmagasabb védelmet nyújtják.

A legszélsőségesebb körülmények között is, a felhasználók mindig támaszkodhatnak a Portwest hő- és lángálló termékeinek páratlan védelmére.

MEGGYŐZŐDÉS | BIZALOM | MEGBÍZHATÓSÁG | VÉDELEM | BIZTONSÁG

A PRÓBABABA TESZT EREDMÉNYEINEK MEGÉRTÉSE

A láng expozícióját követően létrejön egy testtérkép, amely színkóddal használja az égési sérülés előrejelzésének eredményeit



FR50 + FF50

- Fájdalom (12.3%)
- Elsőfokú égés (0.9%)
- Másodfokú égés (0.0%)
- Harmadfokú égés (0.0%)

Égési sérülésekről szóló előrejelzés 0.0%



FR63 + FR61

- Fájdalom (20.0%),
- Elsőfokú égés (1.0%)
- Másodfokú égés (0.0%)
- Harmadfokú égés (0.0%)

Égési sérülésekről szóló előrejelzés 0.0%



FR28

- Fájdalom (19.3%)
- Elsőfokú égés (0.0%)
- Másodfokú égés (1.8%)
- Harmadfokú égés (0.0%)

Égési sérülésekről szóló előrejelzés 1.8%

EREDMÉNYEK TÁBLÁZATA

	Elsőfokú égés	Másodfokú égés	Harmadfokú égés	Égési sérülésekről szóló előrejelzés
FR50/FF50	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%
FR60	2.6%	0.9%	0.0%	0.9%
FR28	0.0%	1.8%	0.0%	1.8%
FR21	6.0%	19.0%	0.0%	19.0%
AF53/AF73	3.5%	7.0%	1.8%	8.8%
AF22	0.0%	5.3%	0.9%	6.2%
FR55/FR56	2.0%	3.0%	0.0%	3.0%
FR55/FR57	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR25/FR26	2.0%	3.0%	0.0%	3.0%
FR25/FR27	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR61/FR62	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR61/FR63	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
BIZ1	0.9%	1.8%	0.0%	1.8%
BIZ2 / BZ30	0.0%	4.4%	0.9%	5.3%

AZ IPARÁG LEGJOBBAN SZEREPLŐ ÉGÉSI SÉRÜLÉS ELŐREJELZÉSI EREDMÉNYEI

A terméktesztelésbe történő folyamatos beruházás központi szerepet játszik a termékfejlesztési megközelítésben, mivel megbízhatóan igazolja a viselő kényelme és biztonsága iránti folyamatos elkötelezettségünket.

ALAPANYAG REFERENCIA TÁBLÁZAT - ANYAGÁBAN LÁNGÁLLÓ

MÁRKAJELZÉS	MODELL	TERMÉK LEÍRÁS	OLDAL	ALAPANYAG ÖSSZETÉTEL	SÚLY
Araflame Work	AF53, AF73	Overál	80,81	93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Szénszál	150gm
Araflame Work HVO	AF91	Overál	79	57% Aramid, 42% Poliészter, 1% antisztatkus szénszál	260gm
Aluflame Work	FR64, FR65	Kabát, Nadrág	83	43% pamut, 30% viszkóz, 20% akril, 6% para aramid, 1% szénszál	360g
Modaflame Work HV	MV25, MV26,MV46, MV28	Kabát, Nadrág, Overál	62,63	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	280gm
Modaflame Work HV	FR714, FR406, FR715, FR409, FR507	Kabát, Nadrág, Overál	54,55,58	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	280gm
Modaflame Work	MX28	Overál	67	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	280gm
Modaflame Work HV	FR407, FR416	Nadrág	56,57	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	280gm
Modaflame Work	FR602, FR402, FR503, FR405	Kabát, Nadrág, Overál Kertésznadrág	65,66	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	280gm
Modaflame Work HVO	MV29, MV91	Overál	61	61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál	300gm
Modaflame Work HVO	MV35, MV36	Kabát, Nadrág	60	61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál	300gm
Modaflame Work HVO	FR722, FR414, FR509	Overál, Kabát, Nadrág	53,59	61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál	300gm
Modaflame Work HVO	FR415	Nadrág	59	61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál	300gm
Modaflame Knit HVO	FR76	Pólóing	70	45% modakril, 25% poliészter, 23% pamut, 6% aramid, 1% antisztatikus	220gm
Modaflame Knit HVO	FR703	Pulóver	68	45% modakril, 25% poliészter, 23% pamut, 6% aramid, 1% antisztatikus	300gm
Modaflame Knit HV	FR74, FR77	Pólóing	71	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	210gm
Modaflame Knit HV	FR701	Póló	72	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	210gm
Modaflame Knit HV	FR702	Pólóing	70	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	210gm
Modaflame Fleece	FR30	Polár	74	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	280gm
Modaflame Fleece HV	FR31	Hi-Vis polár	69	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	280gm
Modaflame Knit	FR03, FR10, FR711	Pólóing	75	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	200gm
Modaflame Knit	FR11	Póló	76	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	200gm
Modaflame Knit	FR712	Póló	75	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	200gm
Modaflame Knit	FR14	Leggings	76	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	200gm
Modaflame Knit	FR18, FR19	Balaclava, Csősál	77	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	400gm
Modaflame Knit	FR09, FR20	Balaclava	77	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	300gm
Modaflame Knit	FR12, FR710	Pulóver	74,73	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	300gm
Modaflame Knit	FR81	Kapucnis pulóver	73	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	300gm
Modaflame Knit HV	FR72, FR716	Pulóver	69,68	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	300gm
Modaflame Knit HV	FR96	Póló	72	60% Modakril, 40% pamut	280gm
Modaflame Knit	SK22	Zoknik	77	50% modakril, 16% újrahasznosított pamut, 14% pamut, 18% poliamid, 2% szénszálas anyag	-
Modaflame Knit	SK20	Zoknik	77	48% modakril, 32% pamut, 20% poliészter	-
Modaflame Rain+ HV	MV70	Kabát	48	98% poliészter, 2% szénszál, PU bevonattal, 60% modakril 40% pamut FR knit backing	350gm
Modaflame Rain+ HV	MV71	Nadrág	49	98% poliészter, 2% szénszál, PU bevonattal, 60% modakril 40% pamut FR knit backing	350gm
Modaflame Softshell HV	MV72	Softshell	50	100% poliészter 95g, TPU FR membrán 35g, 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszálas gyapjú 220g	350gm
Modaflame Softshell	MV73, FR704	Softshell	50,51	100% poliészter 95g, TPU FR membrán 35g, 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszálas gyapjú 220g	350gm

	FR TESZTELÉS MOSÁS UTÁN													
	Anyagában	√	√			√					√			
	Anyagában	√	√	√	√ RIS									
	Anyagában	√	√	√							√			
	Anyagában	√	√	√	√	√		√			√			
	Anyagában	√	√	√	√	√		√						
	Anyagában	√	√	√		√		√			√			
	Anyagában	√	√		√	√								
	Anyagában	√	√	√		√		√			√			
	Anyagában	√	√	√	√ RIS	√		√			√			
	Anyagában	√	√	√	√ RIS	√		√			√			
	Anyagában	√	√	√	√ RIS	√		√						
	Anyagában	√	√		√ RIS	√								
	Anyagában	√	√		√ RIS	√								
	Anyagában	√	√		√ RIS	√								
	Anyagában	√	√		√	√					√			
	Anyagában	√	√		√	√					√			
	Anyagában	√	√		√	√					√			
	Anyagában	√	√			√								
	Anyagában	√	√		√	√								
	Anyagában	√	√			√					√			
	Anyagában	√	√			√					√			
	Anyagában	√					√							
	Anyagában	√	√			√					√			
	Anyagában	√	√								√			
	Anyagában	√	√								√			
	Anyagában	√	√			√					√			
	Anyagában	√	√			√					√			
	Anyagában	√	√		√	√					√			
	Anyagában	√	√	√	√	√					√			
	Anyagában	√					√							
	Anyagában	√					√							
	Anyagában	√	√	√	√	√		√	√					
	Anyagában	√	√	√	√ RIS	√		√	√					
	Anyagában	√	√	√	√ RIS	√		√						
	Anyagában	√	√	√		√		√						

ALAPANYAG REFERENCIA TÁBLÁZAT - KEZELT LÁNGÁLLÓ

MÁRKAJELZÉS	MODELL	TERMÉK LEÍRÁS	OLDAL	ALAPANYAG ÖSSZETÉTEL	SÚLY	FR TESZTELÉS MOSÁS UTÁN
Bizflame Work	**FR35, FR36**	Kabát, Nadrágok	108	99% pamut, 1% szénszál	330gm	50 mosás
Bizflame Work	**FR37, FR38**	Overál, Kertésznadrág	109	99% pamut, 1% szénszál	330gm	50 mosás
Bizflame Work HV	**FR90, BIZ7, FR92**	Overál, Nadrágok	100, 101	99% pamut, 1% szénszál	330gm	50 mosás
Bizflame Rain+ HV	**FR79**	Kabát	96	80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál, PTFE laminálás, PU bevonat	380gm	5 mosás
Bizflame Work	**FR80**	Overál	99	99% pamut, 1% szénszál	345gm	50 mosás
Bizflame Work HV	**FR61, FR62**	Kabát, Nadrágok	97	99% pamut, 1% szénszál	345gm	50 mosás
Bizflame Work HV	**FR60, FR63**	Overál, Kertésznadrág	98, 99	99% pamut, 1% szénszál	345gm	50 mosás
Bizflame Work	**FR69**	Ing	122	99% pamut, 1% szénszál	160gm	5 mosás
Bizflame Work	**FR25, FR26, FR27**	Kabát, Nadrágok, Kertésznadrág	116, 117	99% pamut, 1% szénszál	350gm	50 mosás
Bizflame Work	**FR55, FR56, FR57**	Kabát, Nadrágok, Kertésznadrág	118, 119	99% pamut, 1% szénszál	350gm	50 mosás
Bizflame Work	**FR50, FF50, FR51, FR501**	Overál	110, 111, 114, 107	99% pamut, 1% szénszál	350gm	50 mosás
Bizflame Work	**FR53, FR59**	Overál, Kabát	120, 121	99% pamut, 1% szénszál	350gm	50 mosás
Bizflame Work	**FR28**	Overál	112	99% pamut, 1% szénszál	280gm	50 mosás
Bizflame Work	**FR21, FR22**	Overál	113, 114	99% pamut, 1% szénszál	210gm	50 mosás
Bizflame Work	**FR34**	Laborköpeny	115	99% pamut, 1% szénszál	210gm	50 mosás
Bizflame Work	**FR502, FR601, FR401, FR412, FR720**	Overál, Kabát, Nadrágok, Ing	107, 106, 125, 122	99% pamut, 1% szénszál	210gm	50 mosás
Bizflame Work	**FR29**	FR lángálló bélelt csuklya védősisakokhoz	115	99% pamut, 1% szénszál	210gm	50 mosás
Bizflame 88/12	**FR89**	Ing	123	88% pamut, 12% nylon	237gm	50 mosás (EU) 100 mosás (USA)
Bizflame 88/12 HV	**FR95**	Ing	123	88% pamut, 12% nylon	237gm	5 mosás (EU) 100 mosás (USA)
Bizflame 88/12 Stretch	**FR404**	Nadrág	125	86% pamut, 12% nejlon, 2% elasztán	350gm	100 mosás (USA)
Bizflame Industry	**FR08, FR68, FR06, FR66, FR07, FR93**	Kabát, Nadrágok, Overál, Kertésznadrág	102, 104, 103, 105	80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál	340gm	50 mosás
Bizflame Knit	**FR32, FR33**	Henly & Crew	126	99% pamut, 1% szénszál	237gm	50 mosás (EU) 100 mosás (USA)
Bizflame Vest HV	**FR75**	Mellény	127	100% lánckötött poliészter	120gm	5 mosás
Bizflame Vest HV	**FR71,FR85**	Mellény	127	98% poliészter 2% szénszál, lánc kötött	120gm	12 mosás
Bizflame Rain+ HV	**FR605, FR410**	Kabát, Nadrágok	85	60% poliészter, 21% modakril, 18% pamut, 1% szénszál PU bevonattal	270gm	5 mosás
Bizflame Rain HV	**S778, S774, S779, S773**	Kabát	86, 87	98% poliészter, 2% szénszál, PU bevonatú	250gm	12 mosás
Bizflame Rain HV	**S780, S781, S775**	Nadrágok, Overál	89, 90	98% poliészter, 2% szénszál, PU bevonatú	250gm	12 mosás
Bizflame Rain HV	**S776**	Mellény	88	98% poliészter, 2% szénszál, PU bevonatú	250gm	12 mosás
Bizflame Rain	**S770, S785, S783**	Kabát	91, 92, 93	98% poliészter, 2% szénszál, PU bevonatú	250gm	12 mosás
Bizflame Wildland Fire	**FR98**	Overál	137	99% pamut, 1% szénszál	280gm	5 mosás
Bizweld Work	**BIZ1, BIZ5, BIZ6, BZ506**	Overál	131,129,133	100% pamut, FR bevonat	330gm	50 mosás
Bizweld Work	**BIZ2, BZ13, BZ14, BZ30**	Kabát, Nadrágok	130, 128	100% pamut, FR bevonat	330gm	50 mosás
Bizweld Work	**BIZ4, BZ17**	Bib & Brace	131, 129	100% pamut, FR bevonat	330gm	50 mosás
Bizweld Work	**BZ11, BZ12**	Ujjak, Kapucni	135	100% pamut, FR bevonat	330gm	50 mosás
Bizweld Work	**BZ31**	Nadrágok	132	100% pamut, FR bevonat	330gm	50 mosás
Safewelder	**C030**	Overál	132	100% pamut	330gm	50 mosás
Safewelder	**SW10, SW20, SW31, SW32, SW33, SW34**	Bőrkabát, Nadrágok, Kiegészítők	135, 134	Hasított marhabőr		N/A
Sealtex Flame HV	**FR41, FR43**	Kabát, Nadrágok	94	100% poliészter, FR & Antisztatikus, PU bevonattal	260gm	5 mosás
Sealtex Flame	**FR46, FR47**	Kabát, Nadrágok	95	100% poliészter, FR & Antisztatikus, PU bevonattal	240gm	5 mosás

√	√	√										
√	√	√										
√	√	√	√									
√	√	√	√	√		√	√					
√	√	√		√		√			√			
√	√	√	√	√		√			√			
√	√	√	√	√		√			√			
√	√					√						
√	√	√		√					√			
√	√	√		√					√			
√	√	√		√					√			
√	√	√										
√	√	√										
√	√	√							√			
√	√	√							√			
√	√	√		√								
√	√	√										
	√			√					√	√	√	√
	√		√						√	√	√	√
	√								√	√	√	√
√	√	√		√		√			√			
√	√			√					√	√	√	√
			√ RIS		√							
√			√ RIS		√							
√	√	√	√	√		√	√					
√			√ RIS		√	√	√					
√			√ RIS		√	√	√					
√			√ RIS		√	√						
√					√	√	√					
√	√							√				
	√	√		√					√			
	√	√		√					√			
	√	√		√					√			
	√	√							√			
	√	√		√					√	√	√	√
	√	√										
		√										
√			√		√	√	√					
√					√	√	√					

ANYAGÁBAN LÁNGÁLLÓ

ESŐRUHA KABÁT ÉS NADRÁG

MODAFLAME

MV70 48

MV71 49

SOFTSHELL KABÁTOK

MODAFLAME

MV72 50

MV73 50

FR704 51

MUNKARUHA KABÁTOK

MODAFLAME

ALUFLAME

FR714 54

FR715 55

FR722 53

FR602 65

MV35 60

MV25 62

FR65 83

MUNKARUHA NADRÁGOK

MODAFLAME

ALUFLAME

FR415 59

FR414 53

FR406 54

FR409 55

FR407 56

FR416 57

FR402 65

MV36 60

MV46 63

MV26 62

FR64 83

MUNKARUHA OVERÁLOK

MODAFLAME

ARAFLAME

FR507 58

FR509 59

MV29 61

MV91 61

MV28 63

FR405 66

FR503 66

MX28 67

AF91 79

AF53 80

AF73 81

PULÓVEREK / KAPUCNIS FELSŐ / POLÁR

MODAFLAME

FR703 68

FR716 68

FR72 69

FR12 74

FR710 73

FR81 73

FR31 69

FR30 74

PÓLÓING / PÓLÓK / ALÁÖLTÖZET

MODAFLAME

FR702 70

FR711 75

FR76 70

FR74 71

FR77 71

FR10 75

FR03 75

FR701 72

FR96 72

FR712 75

FR11 76

FR14 76

ANYAGÁBAN LÁNGÁLLÓ KIEGÉSZÍTŐK

MODAFLAME

FR09 77

FR18 77

FR19 77

FR20 77

SK20 77

SK22 77

KEZELT LÁNGÁLLÓ

ESŐKABÁTOK

BIZFLAME

FR605 85

S774 86

S778 86

S773 87

S779 87

FR79 96

S770 91

S785 92

S783 93

S776 88

SEALTEX FLAME

FR46 95

FR41 94

ESŐNADRÁGOK / OVERÁLOK

BIZFLAME

FR410 85

S781 89

S780 89

S775 90

SEALTEX FLAME

FR47 95

FR43 94

MUNKARUHÁZATI KABÁTOK

BIZFLAME

FR61 97

FR35 108

FR08 102

FR68 104

FR59 121

FR601 106

FR34 115

FR25 116

FR55 118

BIZWELD

BZ13 128

BIZ2 130

JÓL LÁTHATÓSÁGI MELLÉNYEK

BIZFLAME

FR71 127

FR75 127

FR85 127

WORK NADRÁG

BIZFLAME

FR62 97

FR92 100

FR36 108

FR06 103

FR66 104

FR401 106

FR26 117

FR56 119

FR404 125

FR412 125

BIZWELD

BZ14 128

BZ30 130

BZ31 132

OVERÁLOK

BIZFLAME

BIZWELD

KERTÉSZNADRÁG

BIZFLAME

BIZWELD

KIEGÉSZÍTŐK

BIZWELD

WORK INGEK

BIZFLAME

HASÍTOTT MARHABŐR

SOLAR STRUKTÚRÁLT TŰZOLTÓRUHÁZAT

VESZÉLYVÉDELEM

LÁNGÁLLÓ TERMÉKEK

FR602 65
WX3 LÁNGÁLLÓ KABÁT

FR704 51
WX3 LÁNGÁLLÓ SOFTSHELL DZSEKI

ÚJ

FR710 73
WX3 LÁNGÁLLÓ PULÓVER

ÚJ

FR711 75
WX3 LÁNGÁLLÓ HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

ÚJ

FR712 75
WX3 LÁNGÁLLÓ PÓLÓ

FR402 65
WX3 LÁNGÁLLÓ NADRÁG

ÚJ

FR405 66
WX3 LÁNGÁLLÓ NADRÁG

FR503 66
WX3 LÁNGÁLLÓ OVERÁL

LÁNGÁLLÓ TERMÉKEK

ÚJ

FR714 54

PW3 FR HI-VIS WORK LÁNGÁLLÓ KABÁT

ÚJ

FR715 55

PW3 FR HI-VIS NŐI LÁNGÁLLÓ KABÁT

ÚJ

FR722 53

PW3 FR HVO LÁNGÁLLÓ MUNKAKABÁT

ÚJ

FR716 68

PW3 FR LÁNGÁLLÓ CLASS 1 PULÓVER

ÚJ

FR406 54

PW3 FR HI-VIS WORK LÁNGÁLLÓ NADRÁG

ÚJ

FR409 55

PW3 FR HI-VIS NŐI LÁNGÁLLÓ NADRÁG

ÚJ

FR414 53

PW3 FR HVO WORK LÁNGÁLLÓ NADRÁG

FR702 70

WX3 LÁNGÁLLÓ HI-VIS PÓLÓING

ÚJ

FR407 56

PW3 FR HI-VIS LENGŐZSEBES LÁNGÁLLÓ NADRÁG

ÚJ

FR416 57

PW3 FR HI VIS CLASS 1 LENGŐZSEBES LÁNGÁLLÓ NADRÁG

ÚJ

FR415 59

PW3 FR HVO LENGŐZSEBES LÁNGÁLLÓ NADRÁG

FR701 72

WX3 LÁNGÁLLÓ HI-VIS PÓLÓ

ÚJ

FR507 58

PW3 FR HI-VIS LÁNGÁLLÓ OVERÁL

ÚJ

FR509 59

PW3 FR HVO LÁNGÁLLÓ OVERÁL

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343 | RIS

ELIM 32 Cal/Cm²

520g

BÉLELT

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

98% poliészterből, 2% szénszálból készült, PU lélegző lángálló bevonattal, 60% modakril, 40% pamut lángálló kötött bélés, teljes tömeg 350 g. A szövet nagyszerű láng, vegy, elektromos ív és vízálló védelmet nyújt, miközben nappal és éjjel is jól látható.

MV70 MODAFLAME RAIN MULTI NORM ARC KABÁT

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM²
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X

Modaflame Rain+ HV: 98% poliészter, 2% szénszál, PU bevonattal, 60% Modacrylic, 40% pamuthoz kötve, 350g
100% pamut lángálló bélés, 170g
Narancs/Navy S-4XL, Sárga/Navy S-4XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért
- Meleget és komfortot biztosító FR pamut bélés
- Hajlított kar kialakítás a jobb mogásszabdságért
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

INTERAKTÍV:

4XL

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343 | RIS

ELIM 32 Cal/Cm²

520g

2x1 BÉLELT

MV71 MODAFLAME RAIN MULTI NORM ARC NADRÁG

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM²
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X

Modaflame Rain+ HV: 98% poliészter, 2% szénszál, PU bevonattal, 60% Modacrylic, 40% pamuthoz kötve, 350g
100% pamut lángálló bélés, 170g
Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Navy S-3XL
Normál: 31” vagy 79cm állítható 33” vagy 84cm hosszúra

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Könnyű, vízálló alapanyag, ragasztott varrásokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- A zipzárral levehető hátsó rész ezt a mellényt nadrággá alakítja a további sokoldalúság érdekében.
- Állítható szegély bármilyen lábhosszra
- Állítható pántok strapabíró zárocsattal
- Hajlított térd kialakítás lehetővé teszi a szabadabb mozgást

ARC FLASH

KÉZVÉDELEM

A780

LÁTÓMEZŐ

PS96

PS97

LEZIPPZÁROZHATÓ KANTÁR, DEREKAS NADRÁGGÁ ALAKÍTHATÓ

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · RIS

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

100% poliészterből készül, amelyet egy TPU lángálló membránra laminálnak, 60% modakril, 39% pamut és 1% szénszál-eredetű lángálló gyapjúból, össztömeg 350 g. Ez a többrétegű, 3 rétegű softshell anyag a legújabb fejlesztés, amely kiváló láng-, vegy-, elektromos ív- és vízálló védelmet nyújt, miközben biztosítja a jól láthatóságot éjjel-nappal.

MV72 MODAFLAME MULTI NORM ARC SOFTSHELL KABÁT

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASS 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Modaflame Softshell HV: 100% Poliészter, laminált TPU FR membrán, 60%-os modakrillal ragasztott, 39% pamut, 1% szénszál, 350g
Narancs/Navy S-4XL, Sárga/Navy S-4XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen
- Zippzáros zsebek
- Zsinórral állítható szegély
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

4XL

ELIM 11 Cal/Cm²

350g

INTERAKTÍV:

MV70 48

S770 91

S779 87

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034

MV73 MODAFLAME SOFTSHELL KABÁT

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASS 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
EN 13034 TYPE PB [6]

Modaflame Softshell: 100% poliészter 95g, TPU lángálló membránhoz laminálva 35g, és ragasztva 60% modakril, 39% pamut és 1% szénszálas lángálló polár 220g, össztömeg, 350g
Navy S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen

ELIM 11 Cal/Cm²

350g

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

ELIM 11 Cal/Cm²

350g

PRÉMIUM ANYAGÁBAN LÁNGÁLLÓ VÉDELEM

WX3

FR704 WX3 LÁNGÁLLÓ SOFTSHELL DZSEKI

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASS 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
EN 13034 TYPE PB [6]

Modaflame Softshell: 100% poliészter 95g, TPU lángálló membránhoz laminálva 35g, és ragasztva 60% modakril, 39% pamut és 1% szénszálas lángálló polár 220g, össztömeg, 350g

Fekete S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen
- Hasznos, többfunkciós tárolózsebek
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- Kontraszt szín a stílusos külsőért

HÁTUL

PW3
PS10
PS53
FR714
FR715
FR406
FR409

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

61% modakril szálból készül, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid és 1% szénszál felhasználásával készült Modaflame HVO szőtt anyag fejlett technológiát alkalmaz, hogy védelmet nyújtson a több kockázatot jelentő környezetben. Anyagában lángálló és antisztatikus. Kiváló lélegzőképességgel rendelkezik és kellemes tapintású. Az EN ISO 20471 és RIS 3279 szabványok szerint tanúsított Modaflame™ Work HVO kiemelkedő sokoldalúságot és védelmet biztosít.

ÚJ

ELIM 7 Cal/Cm²

300g

4

PW3

FR722 PW3 FR HVO LÁNGÁLLÓ MUNKAKABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Modaflame Work HVO: 61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
X Narancs/Fekete S-3XL

ÚJ

ELIM 7 Cal/Cm²

300g

8

PW3

FR414 PW3 FR HVO WORK LÁNGÁLLÓ NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Modaflame Work HVO: 61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
X Narancs/Fekete

2x Stretch

2x Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

CE UKCA HS 40 UPF — KÖZÖS JELLEMZŐK

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN ISO 20471

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

A modakrilszálak eredendően tartós lángállóságot, kiváló méretstabilitást és nagyfokú rugalmasságot biztosítanak, ami lehetővé teszi, hogy a ruhadarabok megtartsák alakjukat. Lángálló, hegesztési, elektromos ív és antisztatikus védelmet biztosít. A szövetbe szőtt szénszálak antisztatikus tulajdonságokkal rendelkeznek.

ÚJ

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

PW3

FR714 PW3 FR HI-VIS WORK LÁNGÁLLÓ KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 3

- Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
- Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
- X Sárga/Fekete S-3XL

2x Stretch

ÚJ

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

PW3

FR406 PW3 FR HI-VIS WORK LÁNGÁLLÓ NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 2

- Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
- Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
- X Sárga/Fekete

2x Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

A PW3™ FR Hi-Vis női kabátot és nadrágot nők tervezték és tesztelték. A híres Modaflame™ inherens anyagunkból készült, több kockázatot is magában rejtő környezethez. A derék és a csípő körüli kiegészítő szabásvonal biztosítja a maximális kényelmet hosszú időn keresztül. Az átlagos női magassághoz és karhosszméretekhez igazodva tervezve csökkenti a botlás és a beakadás kockázatát. Az okos tervezés jellemzői közé tartoznak a sztreccs panelek, a biztonságos tárolást szolgáló több cipzáras zseb.

NŐI MODELL

ÚJ

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

PW3

FR715 PW3 FR HI-VIS NŐI LÁNGÁLLÓ KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 2

- Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
- Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
- Sárga/Fekete XS-XXL

XS | 2x Stretch

NŐI MODELL

ÚJ

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

PW3

FR409 PW3 FR HI-VIS NŐI LÁNGÁLLÓ NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 2

- Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
- Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
- Sárga/Fekete

2x Stretch

REG: 29"(74CM) ADJUSTABLE TO 31"(79CM)				
UK	INCH	CM	EU	FR
8 - 20	26 - 38	68 - 96	38 - 50	40 - 52

CE UKCA HS 40 UPF KÖZÖS JELLEMZŐK

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

ÚJ

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

PW3

FR407 PW3 FR HI-VIS LENGŐZSEBES LÁNGÁLLÓ NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 2

HS

40+ UPF

10

Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
Sárga/Fekete

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
- Sokoldalú lezippzározható lengőzsebek
- Hőilleszett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
- Állítható szegély bármilyen lábhosszra

2x Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64/66	36 - 60/62

VISELJE EGYÜTT:

FR716 PW3 FR LÁNGÁLLÓ CLASS 1 PULÓVER

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

ÚJ

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

PW3

FR416 PW3 FR HI VIS CLASS 1 LENGŐZSEBES LÁNGÁLLÓ NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 1

Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
Sárga/Fekete

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
- Sokoldalú lezippzározható lengőzsebek
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
- Állítható szegély bármilyen lábhosszra

2x Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64/66	36 - 60/62

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

ÚJ

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

CE
UK CA
HS
40+ UPF
9

PW3™

FR507 PW3 FR HI-VIS LÁNGÁLLÓ OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3

Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
Sárga/Fekete S-3XL
Normál: 31” vagy 79cm állítható 33” vagy 84cm hosszúra

2x Stretch

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

ÚJ

ELIM 7 Cal/Cm²

300g

PW3

FR509 PW3 FR HVO LÁNGÁLLÓ OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Modaflame Work HVO: 61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
Narancs/Fekete S-3XL
Normál: 31" vagy 79cm állítható 33" vagy 84cm hosszúra

ÚJ

ELIM 7 Cal/Cm²

300g

PW3

FR415 PW3 FR HVO LENGŐZSEBES LÁNGÁLLÓ NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Modaflame Work HVO: 61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
Narancs/Fekete

2x Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

CE UKCA HS 40+ UPF

KÖZÖS JELLEMZŐK

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS | ASTM F1959/ F1959M-14E

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

61% modakril szálból készül, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid és 1% szénszál felhasználásával készült Modaflame HVO szőtt anyag fejlett technológiát alkalmaz, hogy védelmet nyújtson a több kockázatot jelentő környezetben. Anyagában lángálló és antisztatikus. Kiváló lélegzőképességgel rendelkezik és kellemes tapintású. Az EN ISO 20471 és RIS 3279 szabványok szerint tanúsított Modaflame™ Work HVO kiemelkedő sokoldalúságot és védelmet biztosít.

ELIM 7 Cal/Cm²

300g

4

MV35 MODAFLAME RIS NARANCS/NAVY KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál, 300g
Narancs/Navy S-3XL

ELIM 7 Cal/Cm²

300g

9

MV36 MODAFLAME RIS NARANCS/NAVY NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál, 300g
Narancs/Navy S-XXL

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

RIS

ASTM F1959/ F1959M-14E

ELIM 7 Cal/Cm²

300g

MV91 MODAFLAME RIS NARANCS OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál, 300g
Narancs S-3XL

ELIM 7 Cal/Cm²

300g

MV29 MODAFLAME RIS NAVY/NARANCS OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál, 300g
Narancs/Navy S-3XL

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

A modakrilszálak eredendően tartós lángállóságot, kiváló méretstabilitást és nagyfokú rugalmasságot biztosítanak, ami lehetővé teszi, hogy a ruhadarabok megtartsák alakjukat. Lángálló, hegesztési, elektromos ív és antisztatikus védelmet biztosít. A szövetbe szőtt szénszálak antisztatikus tulajdonságokkal rendelkeznek.

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

9

MV26 HI-VIS MODAFLAME NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
X Sárga/Navy S-3XL, Sárga/Navy Tall M-XXL

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

4

MV25 HI-VIS MODAFLAME MUNKAKABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
X Sárga/Navy S-3XL

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

MV46 HI-VIS MODAFLAME NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B2,C1,F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Sárga/Navy S-3XL
Normál: 31” vagy 79cm állítható 33” vagy 84cm hosszúra

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

MV28 HI-VIS MODAFLAME OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Sárga/Navy S-5XL, Sárga/Navy Tall M-XXL

5XL

WX3

VISELJE EGYÜTT:

ÚJ

FR711
WX3 LÁNGÁLLÓ HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

ÚJ

FR712
WX3 LÁNGÁLLÓ PÓLÓ

MODAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034

ASTM F1959/ F1959M-12

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

A WX3 új, anyagában lángálló termékei kivételes kopásállóságot, funkcionalitást, kényelmet és stílust kínálnak. A Portwest prémium minőségű, eredendően lángálló Modaflame szövetekből készült, amelyek maximális védelmet garantálnak a legnagyobb kihívást jelentő környezetben végzett munka során. A kulcsfontosságú mozgási területeken nagy teljesítményű stretch szöveteket használnak, amelyek nagyobb mozgási szabadságot és rugalmasságot biztosítanak munka közben.

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

WX3

FR602 WX3 LÁNGÁLLÓ KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1,C1,F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
Fekete S-3XL

2X Stretch

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

WX3

FR402 WX3 LÁNGÁLLÓ NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1,C1,F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5,
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
Fekete

2X Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH	CM	EU	FR
30 - 46	76 - 116	46 - 62	38 - 58

CE UKCA HS 40+ UPF 8 KÖZÖS JELLEMZŐK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

10

WX3

FR503 WX3 LÁNGÁLLÓ OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1,C1,F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
X Fekete S-3XL
Normál: 31” vagy 79cm állítható 33” vagy 84cm hosszúra

2x Stretch

ÚJ

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

9

WX3

FR405 WX3 LÁNGÁLLÓ KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
X Fekete S-3XL
Normál: 31” vagy 79cm állítható 33” vagy 84cm hosszúra

2x Stretch

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

MX28 MODAFLAME OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

UPF 40+

Modaflame Work: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Narancs S-4XL, Navy S-3XL

4XL

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

PW3

FR716 PW3 FR LÁNGÁLLÓ CLASS 1 PULÓVER

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 300g
Sárga/Fekete S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
- Kiváló szín- és mérettartó tulajdonságok

ÚJ

ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

FR703 LÁNGÁLLÓ RIS PULÓVER

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Modaflame HVO Knit: 45% modakril, 25% poliészter, 23% pamut, 6% aramid, 1% antisztatikus, 300g
Narancs S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Kötött szövet szálcsiszolt hatású hátrésszel
- Bordázott gallér és mandzsetta

ELIM 8 Cal/Cm²

300g

FR

MODAFLAME™ FLEECE HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR31 FR ANTISZTATIKUS, LÁTHATÓSÁGI POLÁR PULÓVER

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 5.9CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 3

Modaflame Polár HV: 60% Modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Sárga S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen
- Zsinórral állítható szegély
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Kontraszt polár gallér véd a szennyeződésektől

ELIM 5.9 Cal/Cm²

280g

2

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR72 LÁNGÁLLÓ, ANTISZTATIKUS, HI-VIS PULÓVER

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 300g
Sárga S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Lángálló bordázott mandzsetta a nagyobb biztonság érdekében

ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

PW3

FR702 PW3 LÁNGÁLLÓ HI-VIS PÓLÓING

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 3
ASTM F1959/F1959M-12 . EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 210g
Sárga/Fekete S-3XL, Sárga/Navy S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Rejtett gomb záródás
- Bordázott gallér és mandzsetta
- Kényelmes kialakítás

ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g

HS

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12 | RIS

FR76 LÁNGÁLLÓ RIS PÓLÓING

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Modaflame HVO Knit: 45% modakril, 25% poliészter, 23% pamut, 6% aramid, 1% antisztatikus, 220g
Narancs S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta

ELIM 6 Cal/Cm²

220g

FR

FR77 LÁNGÁLLÓ, ANTISZTATIKUS, LÁTHATÓSÁGI, HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓING

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 210g
Sárga S-4XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Lángálló bordázott mandzsetta a nagyobb biztonság érdekében
- Rejtett gomb záródás
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Prémium lángmentes láthatósági szalagok

ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g

4XL

FR74 LÁNGÁLLÓ, ANTISZTATIKUS KÉTTÓNUSÚ PÓLÓING

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 2
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 210g
Sárga/Navy S-4XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Rejtett gomb záródás
- Kontraszt szín a stílusos külsőért

ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g

4XL

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

PW3

FR701 PW3 LÁNGÁLLÓ HI-VIS PÓLÓ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 210g
Sárga/Fekete S-3XL, Sárga/Navy S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- Kényelmes kialakítás
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Környakas

ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g

HS

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR96 FR HI-VIS HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.2 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL/CM² (HAF 80.8%)

Modaflame Knit HV: 60% Modakril, 40% pamut, 280g
Sárga S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Környakas
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért

ELIM 8.2 Cal/Cm²

280g

FR

ÚJ

ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g

FR710 WX3 LÁNGÁLLÓ PULÓVER

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 300g
Fekete S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
- Kiváló szín- és mérettartó tulajdonságok

HS

ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g

FR81 FR KAPUCNIS PULÓVER

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 300g
Navy S-5XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Stílusos és praktikus felvarrt kapucni
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért

5XL

2

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/F1959M-12

FR12 LÁNGÁLLÓ, ANTISZTATIKUS PULÓVER

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 300g
Navy XS-4XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
- Külső szabvány címke, a védelmi szintek gyors azonosításáért

ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g

XS | 4XL

MODAFLAME™ FLEECE

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2

ELIM 5.9 Cal/Cm²

280g

FR30 FR ANTISZTATIKUS POLÁR PULÓVER

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 5.9 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

Modaflame Polár: 60% Modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Navy S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Zsinórral állítható szegély
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Zippzáros zsebek

EZ A SOKOLDALÚ SOFTSHELL TELJESEN KOMPATIBILIS AZ MV70, S770 ÉS S779 KABÁTOKKAL

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/F1959M-12

ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g

FR

FR03 LÁNGÁLLÓ, ANTISZTATIKUS HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓING, FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKKAL

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 50g
Navy S-4XL

4XL

ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g

FR10 LÁNGÁLLÓ ANTISZTATIKUS HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 50g
Fekete S-4XL, Navy XS-5XL, Szürke S-3XL

XS 5XL

ÚJ

ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g

WX3

HS

FR711 WX3 LÁNGÁLLÓ HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 50g
Fekete S-3XL

ÚJ

200g

EN ISO 14116 | EN 1149

WX3

HS

FR712 WX3 LÁNGÁLLÓ PÓLÓ

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 50g
Fekete S-3XL

CE | UKCA | 40+ UPF

KÖZÖS JELLEMZŐK

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/F1959M-12

A RÉTEGES RUHÁZAT EREJE

A lángálló alsó rétegek extra védelmet nyújtanak. Ha 2 vagy több ívvillamos ruházatot viselünk együtt, magasabb szintű ívvillamos védelem érhető el, mivel az egyes ruhadarabok között természetes módon egy légréteg képződik, ami hozzájárul az általános védelmi szint növeléséhez.

ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g

FR11 LÁNGÁLLÓ, ANTISZTATIKUS HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 50g
Fekete S-3XL, Navy XS-5XL, Szürke S-3XL

XS 5XL

ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g

FR14 LÁNGÁLLÓ, ANTISZTATIKUS JÉGERALSÓ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 50g
Navy S-4XL

4XL

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | ASTM F1959/F1959M-12

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

A Modaflame™ tartozékok eredendő lángállóságot és antisztatikus védelmet biztosítanak. A nagy teljesítményű szálak puha, természetes tapintást és megjelenést biztosítanak.

400g

X2

FR18 LÁNGÁLLÓ, ANTISZTATIKUS MASZK

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%)

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál x 2 réteg, 400g
Fekete one size, Navy one size, Sárga one size

400g

X2

FR19 LÁNGÁLLÓ, ANTISZTATIKUS SÁL

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%)

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál x 2 réteg, 400g
Fekete one size, Navy one size

300g

FR09 FR ANTISZTAKTIKUS KÁMZSA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 300g
Navy one size

300g

FR20 FR ANTISZTATIKUS KÁMZSA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 300g
Navy one size

EN ISO 14116 | EN 1149

12

SK20 MODAFLAME LÁNGÁLLÓ ZOKNI

EN ISO 14116
EN 1149 -3

Modaflame Knit: 48% Modaflame, 32% pamut, 20% poliészter, kötött
Fekete 39-43, 44-48

ÚJ

EN ISO 14116 | EN 1149

10

SK22 MODAFLAME WORK LÁNGÁLLÓ ZOKNI

EN ISO 14116
EN 1149 -3

Modaflame Knit: 50% Modacrylic, 16% Recycled Cotton, 14% Cotton, 18% Polyamide, 2% Carbon Fibre
Navy 39-43, 44-48

ARAFLAME
PS55
AF91
A780
FD15

ARAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN ISO 20471 | RIS

260g

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

Az Araflame™ Work HVO egy rendkívül innovatív, lángálló szövet. 57% aramid, 42% poliészter és 1% szénszál felhasználásával készült. Az Araflame™ Work HVO az eredendően lángálló védelmet nyújtja, jól láthatósággal A több védelmi tulajdonság mellett jól láthatósági minősítéssel is rendelkezik.

AF91 ARAFLAME HI-VIS MULTI OVERÁL

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASS 3
FR,IW RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

40 UPF

Araflame Work HVO: 57% Aramid, 42% Poliészter, 1% antisztatkus szénszál, 260g

6

Narancs S-5XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Colstok tartó zseb
- Oldalsó zsebek
- Tartós, erős és hosszú élettartamú sárgaréz zippzár.
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

5XL

ARAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/F1959M-12

ELIM 3.8 Cal/Cm²

150g

PRÉMIUM 93% META-ARAMID, 5% PARA-ARAMID ÉS 2% SZÉNSZÁLAS ANYAG KEVERÉK

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

- Az Araflame™ Work egy eredendően lángálló szövet, amelyet a kiválóság érdekében fejlesztettek ki, innovatív technológiával.
- Lángálló tulajdonságai a mosási ciklusokkal sem változnak.
- 93% Meta-Aramid, amely kiváló hő- és lángállóságot biztosít , 5% Para-Aramid a szilárdság érdekében. Az Araflame™ Work a 2% szénszál beépítésével eredendően antisztatikus.

ÉGETÉSI TESZT EREDMÉNYEK: AF53

Égési sérülésekről szóló előrejelzés 8.8%

- Fájdalom (28.9%),
- Elsőfokú égés (3.5%)
- Másodfokú égés (7.0%)
- Harmadfokú égés (1.8%)



AF53 ARAFLAME GOLD OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 3.8CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)

FR,IW

40+ UPF

Araflame Plus: 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Szénszál, 150g

10

Navy, Narancs

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Ujjzseb
- Két hátsózseb
- Háromszoros varrások az extra tartósságért
- Tartós, erős és hosszú élettartamú sárgaréz cipzárak

	REG
	36”-54”
	36”-54”

ARAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/F1959M-12

ELIM 3.8 Cal/Cm²

150g

ÉGETÉSI TESZT EREDMÉNYEK: AF73

Égési sérülésekről szóló előrejelzés 8.8%



- Fájdalom (28.9%),
- Elsőfokú égés (3.5%)
- Másodfokú égés (7.0%)
- Harmadfokú égés (1.8%)

AF73 ARAFLAME SILVER OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 3.8CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)

FR.IW

40+ UPF

8

Araflame Plus: 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Szénszál, 150g
Narancs, Piros, Royal kék

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Két hátsózseb
- Háromszoros varrások az extra tartósságért
- Tartós, erős és hosszú élettartamú sárgaréz cipzárak
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

	REG
	34"-54"
	34"-54"
	34"-54"

ALUFLAME™

ALUFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

Az Aluflame™ Work egy eredendően lángálló szövet, amely a lehető legnagyobb védelmet nyújtja az olvadt alumíniummal és olvadt vassal szemben. Az ipari mosható, a magas pamuttartalom természetes puha fogást biztosít a szövetnek a nagyobb kényelem érdekében, és olyan területeken való használatra szánták, ahol folyamatosan ki vannak téve olvadt alumínium (D3) és vas (E3) fröccsenéseknek, lehetővé téve azok számára, akik ezekkel a forró fémekkel foglalkoznak, hogy biztonságosan dolgozhassanak a mindennapi munkakörnyezetükben anélkül, hogy a védelem feláldoznák.

ÚJ

ELIM 8.1 Cal/Cm²

360g

PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

MEGFELEL AZ IPARI MOSODAI KÖVETELMÉNYEKNEK

MOSÁS 75°C-ON - SZÁRÍTÁS 155°C-ON

ÚJ

ELIM 8.1 Cal/Cm²

360g

FR65 FR MOLTEN METAL KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.1 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV=13 CAL/CM² (HAF=84.9%)

Aluflame Work: 43% pamut, 30% viszkóz, 20% akril, 6% para aramid, 1% szénszál, 360g
Navy S-3XL

- Legmagasabb védelem az olvadt alumínium ellen
- Class 2 hegesztés védelem
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

FR64 FR MOLTEN METAL NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.1 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV=13 CAL/CM² (HAF=84.9%)

Aluflame Work: 43% pamut, 30% viszkóz, 20% akril, 6% para aramid, 1% szénszál, 360g
Navy S-3XL

- Legmagasabb védelem az olvadt alumínium ellen
- Class 2 hegesztés védelem
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Colstok tartó zseb

BIZFLAME™ RAIN+ HV

MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE

A Bizflame™ Rain+ HV-t kifejezetten úgy fejlesztették ki, hogy teljes védelmet nyújtson a lángok és az antisztatikus veszély ellen, és további előnye a jó láthatóság és a kedvezőtlen időjárási viszonyok elleni védelem.

BIZFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · EN 343

TERMÉKELŐNYÖK

A hét EN-szabványnak megfelelő Bizflame™ Rain kifejezetten a láng és az antisztatikus veszély elleni teljes körű védelemre lett kifejlesztve, és további előnye a jó láthatósági védelem és a kedvezőtlen időjárási viszonyok elleni védelem. Magas minőségű lángálló és vegyszerálló alapanyagokból, esővédő varrásokkal, lángálló fényvisszaverő szalagokkal készülő speciális védőruházat extrém időjárási és munkakörülményekhez.

ÚJ

420g

FR605 BIZFLAME RAIN+ HI-VIS LIGHT ARC LÁNGÁLLÓ KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 25 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 4:1:X

BIZFLAME RAIN+ HV: 60% poliészter, 21% modakril, 18% pamut, 1% szénszál, HV 7mm Ripstop légáteresztő PU bevonattal, 250g
100% pamut lángálló bélés, 170g
Sárga/Navy S-3XL

- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Meleget és komfortot biztosító FR pamut bélés
- Belső mellzseb

ÚJ

420g

FR410 BIZFLAME RAIN+ HI-VIS LIGHT ARC NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 25 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 2
EN 343 CLASS 4:1:X

BIZFLAME RAIN+ HV: 60% poliészter, 21% modakril, 18% pamut, 1% szénszál, HV 7mm Ripstop légáteresztő PU bevonattal, 250g
100% pamut lángálló bélés, 170g
Sárga/Navy S-3XL

- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Meleget és komfortot biztosító FR pamut bélés
- Zipzáras bokarész, a védőbakancs fölé történő illeszkedésért

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 13034 | EN ISO 20471 | EN 343 | EN 14058 | RIS

BÉLELT

S778 BIZFLAME RAIN HI-VIS ANTISZTATIKUS FR KABÁT

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X
EN 14058 CLASS 3

570g

Bizflame Rain HV: 98% poliészter, 2% szénszál, lélegző PU bevonat, 250g
100% pamut lángálló bélés, 170g
100% modakril lángálló, 150g
Narancs XS-5XL, Sárga XS-6XL

- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Belső mellzseb
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Antisztatikus

40+ UPF

XS | 6XL

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 13034 | EN ISO 20471 | EN 343 | RIS

BÉLELT

S774 BIZFLAME RAIN HI-VIS MULTI LITE KABÁT

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:3 X

420g

Bizflame Rain HV: 98% poliészter, 2% szénszál, lélegző PU bevonat, 250g
100% pamut lángálló bélés, 170g
Narancs S-3XL, Sárga S-3XL

- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Belső mellzseb
- Könnyű és kényelmes
- Meleget és komfortot biztosító FR pamut bélés
- Külső szabvány címke, a védelmi szintek gyors azonosításáért

BÉLELT

S779 BIZFLAME RAIN HI-VIS MULTI-PROTECTION KABÁT

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:3 X

Bizflame Rain HV: 98% poliészter, 2% szénszál, lélegző PU bevonat, 250g
100% pamut lángálló bélés, 170g
Kivehető lángálló polár bélés 350g
Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Navy XS-4XL

- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Antisztatikus
- Meleget és komfortot biztosító FR pamut bélés
- Meleget és komfortot biztosító polár bélés
- Zsinórral állítható szegély
- Kontraszt szín a stílusos külsőért

770g

INTERAKTÍV:

XS 4XL

BÉLELT

S773 BIZFLAME RAIN HI-VIS ANTISTATIC FR BOMBER KABÁT

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X

Bizflame Rain HV: 98% poliészter, 2% szénszál, lélegző PU bevonat, 250g
100% pamut lángálló bélés, 170g
100% modakril lángálló, 150g
Narancs XS-4XL, Sárga XS-5XL

- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Antisztatikus
- Belső mellzseb
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Prémium lángmentes láthatósági szalagok

570g

XS 5XL

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN ISO 20471

RIS

TERMÉKELŐNYÖK

A Bizflame™ Rain HV nagyszerű kiegészítője ez a többfunkciós, jól láthatósági testmelegítő, amely láng- és vegyszerálló, antisztatikus tulajdonságokkal rendelkezik, a viharvédő alatt rejtett mobiltelefonzsebbel rendelkezik a könnyű hozzáférés érdekében, és steppelt lángálló béléssel rendelkezik a maximális védelem és kényelem érdekében.

VISELJE EGYÜTT:

S781 BIZFLAME RAIN BÉLELT- HI-VIS ANTISZTATIKUS FR NADRÁG

570g

BÉLELT

S776 BIZFLAME RAIN HI-VIS ANTISZTATIKUS FR LÁNGÁLLÓ MELLÉNY

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Bizflame Rain HV: 98% poliészter, 2% szénszál, lélegző PU bevonat, 250g
100% pamut lángálló bélés, 170g
100% modakril lángálló, 150g
Narancs S-3XL, Sárga S-3XL

- Meleget és komfortot biztosító FR pamut bélés
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Belső mellzseb

250g

4XL

S780 LÁNGMENTES ANTISZTATIKUS ESŐNADRÁG - BÉLÉS NÉLKÜL

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 1
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:3 X

Bizflame Rain HV: 98% poliészter, 2% szénszál, lélegző PU bevonat, 250g
Narancs S-3XL, Sárga S-4XL

- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Zipzáras bokarész, a védőbakancs fölé történő illeszkedésért
- Hátsó védő derékkialakítás

420g

S781 BIZFLAME RAIN BÉLELT- HI-VIS ANTISZTATIKUS FR NADRÁG

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 1
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:3 X

Bizflame Rain HV: 98% poliészter, 2% szénszál, lélegző PU bevonat, 250g
100% pamut lángálló bélés, 170g
Narancs M-3XL, Sárga S-3XL

- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Meleget és komfortot biztosító FR pamut bélés
- Zipzáras bokarész, a védőbakancs fölé történő illeszkedésért

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN ISO 20471

EN 343

RIS

570g

BÉLELT

S775 BIZFLAME RAIN HI-VIS MULTI OVERÁL

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X

Bizflame Rain HV: 98% poliészter, 2% szénszál, lélegző PU bevonat, 250g
100% pamut lángálló bélés, 170g
100% modakril lángálló, 150g
Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Navy S-3XL

- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Hasznos, többfunkciós tárolózsebek
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Zipzáras bokarész, a védőbakancs fölé történő illeszkedésért
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen

HI-VIS, LÁNG, VEGYSZER, ANTISZTATIKUS ÉS VÍZÁLLÓ VÉDELEM KOMBINÁCIÓJA

BIZFLAME™ RAIN

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343

770g

BÉLELT

S770 BIZFLAME RAIN MULTI PROTECTION VÉDŐKABÁT

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN 343 CLASS 3:3 X

Bizflame Rain 98% poliészter, 2% antisztatikus szénszál, lélegző, PU bevonat, 250g
100% pamut lángálló bélés, 170g
Ki zippzározható lángálló polár bélés 350g, 350g
Navy S-3XL

- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Belső mellzseb
- Alsó tépőzáras zsebek
- Zsinórral állítható szegély
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Antisztatikus

INTERAKTÍV:

FR30 74

MV72 50

MV73 50

BIZFLAME™ RAIN

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343

EN 14058

570g

BÉLELT

S785 BIZFLAME RAIN ANTISZTATIKUS LÁNGÁLLÓ ESŐKABÁT

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN 343 CLASS 3:1 X
EN 14058 CLASS 3

Bizflame Rain 98% poliészter, 2% antisztatikus szénszál, lélegző, PU bevonat, 250g
100% pamut lángálló bélés, 170g
100% modakril lángálló, 150g
Navy S-3XL, Piros S-3XL

- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Belső mellzseb
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Külső szabvány címke, a védelmi szintek gyors azonosításáért
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet

HÁTUL

BIZFLAME™ RAIN

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343

570g

BÉLELT

S783 BIZFLAME RAIN FR MULTI PROTECTION BOMBER KABÁT

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN 343 CLASS 3:1 X

Bizflame Rain 98% poliészter, 2% antisztatikus szénszál, lélegző, PU bevonat, 250g
100% pamut lángálló bélés, 170g
100% modakril lángálló, 150g
Navy S-6XL

- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Belső mellzseb
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Külső szabvány címke, a védelmi szintek gyors azonosításáért

HÁTUL

6XL

SEALTEX™ FLAME HV

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN ISO 20471

EN 343

TERMÉKELŐNYÖK

A Sealtex™ Flame HV kiváló láthatóságot és lángálló védelmet biztosít. A Sealtex™ Flame HV vegyszerálló és vízálló. Ez a könnyű, rugalmas és tartós anyag maximális kényelmet és kiváló védelmet nyújt.

260g

FR41 SEALTEX FLAME HI-VIS LÁNGÁLLÓ ESŐKABÁT

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1 X

Modaflame Knit HV: 60% Modakril, 40% pamut, 260g
Narancs S-3XL, Sárga XS-5XL

- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
- Rejtett patentos és zippzáros záródás
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

XS 5XL

260g

FR43 SEALTEX FLAME HI-VIS ESŐNADRÁG

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 1
EN 343 CLASS 3:1 X

Modaflame Knit HV: 60% Modakril, 40% pamut, 260g
Narancs S-3XL, Sárga S-5XL

- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Könnyű és kényelmes
- Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
- Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért

5XL

SEALTEX™ FLAME

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343

TERMÉKELŐNYÖK

A Sealtex™ Flame szövet lángálló, PU bevonatú, poliészter szövetből készült 240g súlyú anyag. Könnyű és strapabíró, minden időjárási körülménynek megfelelő lángálló védelmet nyújt.

240g

FR46 SEALTEX FLAME DZSEKI

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN 343 CLASS 3:1 X

Sealtex Flame: 100% poliészter, FR & Antisztatikus, PU bevonattal, 240g
Navy S-3XL

- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
- Rejtett patentos és zippzáros záródás
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

240g

FR47 SEALTEX FLAME NADRÁG

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN 343 CLASS 3:1 X

Sealtex Flame: 100% poliészter, FR & Antisztatikus, PU bevonattal, 240g
Navy S-3XL

- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Könnyű és kényelmes
- Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
- Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért

BIZFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343

BÉLELT

ELIM 43 Cal/Cm²

550g

TERMÉKELŐNYÖK

Ez a jól láthatósági kabát 7 különböző nemzetközi szabványnak is megfelel, mely kiváló választás, ha sokoldalú védelemre van szükség. Ez a kabát lángálló, vízálló, antisztatikus és vegyi anyagokkal szemben ellenálló. Anti-elektrosztatikus tulajdonságokkal és magas szintű ívvillanás elleni védelemmel rendelkezik.

FR79 BIZFLAME RAIN+ HI-VIS ARC LÁNGÁLLÓ KABÁT

EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 43 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:3 X

Bizflame Rain HV: 80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál, PTFE laminálás, PU bevonat, 380g
100% pamut lángálló bélés, 170g
Sárga/Navy M-XXL

- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen
- Antisztatikus
- Belső mellzseb

MULTI-NORM JÓL LÁTHATÓSÁGI VÉDELEM

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN ISO 20471

ASTM F1959/ F1959M-12

TERMÉKELŐNYÖK

Szakértő által fejlesztett, több normára kiterjedő védelem. Ezek a ruházati termékek jól láthatóak és lángállóak, valamint hegesztési és elektromos ívkisülés elleni védelmet nyújtanak. Vegyszerállóak, antisztatikus védelemmel rendelkeznek, miközben garantált viselési kényelmet biztosítanak. Ezt a fejlett technológiájú szövetet dolgozók ezrei viselik magabiztosan a legkülönbözőbb iparágakban, maximális kényelmet és kiemelkedő védelmet élvezve.

ELIM 13 Cal/Cm²

345g

ELIM 13 Cal/Cm²

345g

ÉGETÉSI TESZT EREDMÉNYEK: FR61 & FR62

Égési sérülésekről szóló előrejelzés 0%



- Fájdalom (16%),
- Elsőfokú égés (0%)
- Másodfokú égés (0%)
- Harmadfokú égés (0%)

FR61 HIVIS MULTI-NORM KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Work HV: 99% pamut, 1% szénszál, 345g
Sárga/Navy S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Rejtett mellzseb
- Rejtett patentos és zippzáros záródás

FR62 HIVIS MULTI-NORM NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Work HV: 99% pamut, 1% szénszál, 345g
Sárga/Navy S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Hátsó zseb
- Colstok tartó zseb

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ÉGETÉSI TESZT EREDMÉNYEK: FR60

Égési sérülésekről szóló előrejelzés 0.9 %



- Fájdalom (21.1%),
- Elsőfokú égés (2.6%)
- Másodfokú égés (0.9%)
- Harmadfokú égés (0.0%)

ELIM 13 Cal/Cm²

345g

FR60 HI-VIS MULTI-NORM OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM²
(HAF=82%)

Bizflame Work HV: 99% pamut, 1% szénszál, 345g
Sárga/Navy S-4XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Mellzseb, patentos záródással
- Gyors és könnyű oldalsó hozzáférés
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Kontraszt szín a stílusos külsőért

KIVÉTELES EREDMÉNY:

Ez az innovatív termék elnyerte a rangos BSIF díjat a legjobb terméknek járó elismerést. A multi-norm szövet a funkcionális ruhadarab kialakításával kombinálva széleskörű kutatás és fejlesztés eredménye, amelynek célja egy iparágvezető ruhadarab létrehozása.

4XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 13 Cal/Cm²

345g

SZABADALMAZOTT LÁNG- ÉS VEGYSZERÁLLÓ BEVONAT

ÉGETÉSI TESZT EREDMÉNYEK: FR63 & FR61

Égési sérülésekről szóló előrejelzés 0%



- Fájdalom (20.0%),
- Elsőfokú égés (1.0%)
- Másodfokú égés (0.0%)
- Harmadfokú égés (0.0%)

FR.IW

7

FR63 HIVIS MULTI-NORM MELLESNADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work HV: 99% pamut, 1% szénszál, 345g
X Sárga/Navy S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Colstok tartó zseb
- Egy fedett, patentos hátsózseb

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 13 Cal/Cm²

345g

9

FR80 MULTI-NORM OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 345g
X Navy S-4XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Oldalsó zsebek
- Colstok tartó zseb

4XL

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN ISO 20471

330g

FR92 BIZFLAME WORK HI-VIS NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASS 2

Bizflame Work HV: 99% pamut, 1% szénszál, 330g
Sárga S-XXL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Colstok tartó zseb
- Könnyű hozzáférést biztosító tárolózseb

330g

FR90 BIZFLAME WORK HI-VIS OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASS 3

Bizflame Work HV: 99% pamut, 1% szénszál, 330g
Sárga S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Ujjzseb
- Colstok tartó zseb

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN ISO 20471

330g

BIZ7 BIZFLAME WORK HI-VIS ANTISZTATIKUS OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASS 3

Bizflame Work HV: 99% pamut, 1% szénszál, 330g
Sárga/Navy S-4XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Colstok tartó zseb
- Gyors és könnyű oldalsó hozzáférés

4XL

BIZFLAME™ INDUSTRY

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

TERMÉKELŐNYÖK

A Bizflame Industry 80% pamutból, 19% FR poliészterből és 1% szénszálból készül, 340g. Az FR poliészter tartalom kiváló kopásállóságot, méret- és színtartást biztosít. Ipari mosásnak is ellenáll, ideális az olajfúró iparág részére.

ELIM 11 Cal/Cm²

340g

ÚJ SZÍN

PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

MEGFELEL AZ IPARI MOSODAI KÖVETELMÉNYEKNEK

MOSÁS 75°C-ON - SZÁRÍTÁS 155°C-ON

Az EN ISO 15797 címkével ellátott valamennyi Portwest ipari mosható termék a 8-as mosási eljárás szerint tesztelt színes munkaruhák számára, amelyek elviselik ezeket a körülményeket.

CE | UKCA | FR.IW | 40+ UPF | 5

FR08 BIZFLAME INDUSTRY KÉTTÓNUSÚ KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Industry: 80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál, 340g

X **Piros S-3XL, Royal kék S-3XL, Szürke S-3XL**

- Ipari mosodai mosás 75°C és tunnel szárítás 155°C
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Állítható derékrész a tökéletes illeszkedésért
- Külső szabvány címke, a védelmi szintek gyors azonosításáért
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen

VEGYI

KÉZVÉDELEM

VÉDŐLÁBBELI VÁLASZTÉK

ZÁRT VÉDŐSZEMÜVEGEK

A801

FW95

PS21

BIZFLAME™ INDUSTRY

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 11 Cal/Cm²

340g

ÚJ SZÍN

8

FR06 BIZFLAME INDUSTRY KÉTTÓNUSÚ NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Industry: 80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál, 340g
Szürke, Royal kék, Piros
Normál: 31" vagy 79cm állítható 33" vagy 84cm hosszúra

	REG
	30"-46"
	30"-46"
	30"-46"

ELIM 11 Cal/Cm²

340g

10

FR07 BIZFLAME INDUSTRY KÉTTÓNUSÚ KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Industry: 80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál, 340g
Szürke S-3XL, Royal kék S-3XL
Normál: 31" vagy 79cm állítható 33" vagy 84cm hosszúra

BIZFLAME™ INDUSTRY

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034

ASTM F1959/ F1959M-12

IPARI MOSÁSRA ALKALMAS

ELIM 11 Cal/Cm²

340g

100% FÉMMENTES

ELIM 11 Cal/Cm²

340g

FR68 BIZFLAME INDUSTRY KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1 + A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Industry: 80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál, 340g
Narancs S-3XL, Navy S-3XL

- Ipari mosodai mosás 75°C és tunnel szárítás 155°C
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- Külső szabvány címke, a védelmi szintek gyors azonosításáért
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen

FR66 BIZFLAME INDUSTRY NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Industry: 80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál, 340g
Navy, Narancs
Normál: 31” vagy 79cm állítható 33” vagy 84cm hosszúra

	REG
	30”-46”
	30”-46”

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 11 Cal/Cm²

340g

FR93 BIZFLAME INDUSTRY OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Industry: 80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál, 340g
Szürke, Navy, Narancs, Piros, Royal kék
Normál: 31" vagy 79cm állítható 33" vagy 84cm hosszúra

	REG
	S-3XL
	S-5XL
	S-5XL
	S-3XL
	S-3XL

5XL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

A Bizflame™ Work Stretch a könnyű, lángálló anyagot ötvözi a legmodernebb dizájnnal és a modern fit szabással. A kulcsfontosságú mozgási területeken nagy teljesítményű stretch szöveteket használnak, amelyek nagyobb mozgási szabadságot és rugalmasságot biztosítanak munka közben. A hátsó szellőzés nagyfokú kényelmet és jobb légáteresztő képességet biztosít forró körülmények között.

ELIM 9 Cal/Cm²

210g

5

FR601 BIZFLAME WORK LIGHTWEIGHT STRETCH LÁNGÁLLÓ KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM²

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 210g
Bizflame Work Stretch 97% pamut, 2% elasztán, 1% szénszál, 210g
X Narancs S-3XL, Navy S-3XL

ELIM 9 Cal/Cm²

210g

8

FR401 BIZFLAME WORK LIGHTWEIGHT STRETCH LÁNGÁLLÓ NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM²

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 210g
Bizflame Work Stretch 97% pamut, 2% elasztán, 1% szénszál, 210g
X Narancs S-3XL, Navy S-3XL
Normál: 31” vagy 79cm állítható 33” vagy 84cm hosszúra

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ELIM 9 Cal/Cm²

210g

FR502 BIZFLAME WORK LIGHTWEIGHT STRETCH LÁNGÁLLÓ OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM²

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 210g
Bizflame Work Stretch 97% pamut, 2% elasztán, 1% szénszál, 210g
Narancs S-3XL, Navy S-3XL
Normál: 31" vagy 79cm állítható 33" vagy 84cm hosszúra

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

FR501 BIZFLAME WORK STRETCH LÁNGÁLLÓ OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 350g
Bizflame Work Stretch 97% pamut, 2% elasztán, 1% szénszál, 350g
Narancs S-3XL, Navy S-3XL
Normál: 31" vagy 79cm állítható 33" vagy 84cm hosszúra

2X Stretch

2X Stretch

CE | UK CA | FR.IW | 40 UPF | 10 | KÖZÖS JELLEMZŐK

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149

TERMÉKELŐNYÖK

A Bizflame Pro modellek nagy teljesítményt és funkcionalitást kínálnak a kimagasló védelem biztosítása mellet. Ezeket a fazonokat egymástól függetlenül tesztelték, és tökéletesen megfelelnek az olajipar és a hegesztőipar követelményeinek.

330g

FR35 BIZFLAME WORK LÁNGÁLLÓ KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 330g
Navy S-3XL, Szürke S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Mellzseb, patentos záródással
- Két patentos alsózseb

330g

FR36 BIZFLAME WORK LÁNGÁLLÓ NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 330g
Navy S-3XL, Szürke S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Colstok tartó zseb
- Hátsó zseb

KIVÉTELELES VÉDELEM - KIVÉTELES ÁR-ÉRTÉK ARÁNY

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149

330g

5

FR37 BIZFLAME WORK KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 330g
Navy S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Colstok tartó zseb
- Hátsó zseb

330g

6

FR38 BIZFLAME WORK OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 330g
Navy S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Mellzseb, patentos záródással
- Colstok tartó zseb

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

ÚJ SZÍN

ÉGETÉSI TESZT EREDMÉNYEK: FR50

Égési sérülésekről szóló előrejelzés 0.0 %



- Fájdalom (12.3%),
- Elsőfokú égés (0.9%)
- Másodfokú égés (0.0%)
- Harmadfokú égés (0.0%)

FR50 LÁNGÁLLÓ, ANTISZTATIKUS OVERÁL, 350G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 350g
Fekete, Fehér, Szürke, Navy, Narancs, Piros, Royal kék, Zöld

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Class 2 hegesztés védelem
- Colstok tartó zseb
- Két hátsózseb
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért

NŐI FAZON ELÉRHETŐ

FR51

	REG	TALL
	S-XXL	
	XS-5XL	M-3XL
	XS-6XL	M-3XL
	XS-5XL	S-3XL
	XS-5XL	S-3XL
	XS-4XL	
	S-XXL	
	XS-4XL	

XS 6XL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

ANGOL/USA MÉRETEZÉS

ÉGETÉSI TESZT EREDMÉNYEK: FF50



Égési sérülésekről szóló előrejelzés 0.0 %

- Fájdalom (12.3%),
- Elsőfokú égés (0.9%)
- Másodfokú égés (0.0%)
- Harmadfokú égés (0.0%)

FF50 ABERDEEN FR OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

FR,IW

40+ UPF

10

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 350g

Navy, Narancs, Piros

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Class 2 hegesztés védelem
- Két hátsózseb
- Colstok tartó zseb
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Háromszoros varrások az extra tartósságért

54”

	REG
	36”-54”
	36”-54”
	36”-54”

BIZFLAME™ WORK

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149

280g

ÚJ SZÍN

ÉGETÉSI TESZT EREDMÉNYEK: FR28

Égési sérülésekről szóló előrejelzés 1.8 %



- Fájdalom (19.3%),
- Elsőfokú égés (0.0%)
- Másodfokú égés (1.8%)
- Harmadfokú égés (0.0%)

FR28 KÖNNYÍTETT LÁNGÁLLÓ ANTISZTATIKUS OVERÁL, 280G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 280g
Fekete, Szürke, Navy, Narancs, Piros, Royal kék, Zöld

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Class 2 hegesztés védelem
- Colstok tartó zseb
- Két hátsózseb
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

PRÉMIUM CLASS 2 HEGESZTÉSI VÉDELEM

	REG
	S-XXL
	S-XXL
	XS-5XL
	XS-4XL
	S-3XL
	S-3XL
	XS-4XL

XS 5XL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | ASTM F1959/ F1959M-12

210g

ÉGETÉSI TESZT EREDMÉNYEK: FR21

Égési sérülésekről szóló előrejelzés 19.0 %



- Fájdalom (48.0%),
- Elsőfokú égés (6.0%)
- Másodfokú égés (19.0%)
- Harmadfokú égés (0.0%)

FR21 SZUPER KÖNNYÍTETT LÁNGÁLLÓ OVERÁL, 210G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 9.1CAL/CM²

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 210g

Fekete, Keki, Szürke, Navy, Narancs, Piros, Royal kék

- Könnyű
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Colstok tartó zseb
- Két hátsózseb
- Tartós, erős és hosszú élettartamú sárgaréz zippzár.
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért

KÖNNYŰ LÁNGÁLLÓ VÉDELEM

XS 5XL

	REG	TALL
	S-XXL	
	S-3XL	
	XS-3XL	
	XS-5XL	M-XXL
	XS-5XL	M-XXL
	XS-4XL	
	XS-3XL	

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | ASTM F1959/F1959M-12

210g

MÉRSÉKELT VÉDELEM ROVAROK ELLEN

FR22 ROVARRIASZTÓ LÁNGÁLLÓ OVERÁL, 210G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 APTV 9.1CAL/CM²

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 210g
Navy S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Könnyű és kényelmes
- Mérsékelt védelem rovarok ellen
- 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/F1959M-12

NŐI MODELL

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

FR51 BIZFLAME WORK NŐI OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 13.6 CAL CM² (HAF 82%)

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 350g
Narancs XS-XXL, Navy XS-XXL
Short: 29” vagy 74cm állítható a Reg 31” vagy 79cm méretre

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Class 2 hegesztés védelem
- Két hátsózseb
- Colstok tartó zseb

XS

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | ASTM F1959/F1959M-12

210g

FR34 FR STANDARD LÁNGÁLLÓ KÖPENY

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 9.1CAL/CM²

40+ UPF

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 210g
Navy S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Könnyű
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Tolltartó a bal zsebnél

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149

530g

FR29 FR LÁNGÁLLÓ BÉLELT CSUKLYA VÉDŐSISAKOKHOZ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5

40+ UPF

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 210g
100% pamut lángálló bélés, 170g
100% poliészter lángálló bélés, 150g
Navy one size

- Tépőzáras rögzítés a biztonságos illeszkedésért
- Gumipánttal a könnyű illeszkedésért
- Bélelt a meleg komfort érdekében
- Kompatibilis a legtöbb sisakkal
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.

210g

FR101 FR LÁNGÁLLÓ ID KÁRTYATARTÓ (25DB)

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 210g
Fekete one size

- Azonosítókártya tartó az igazolványok megjelenítéséhez
- Hurok gyűrűs rögzítéssel

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

FR25 BIZFLAME WORK KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM²
(HAF=82%)

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 350g
Narancs S-4XL, Navy S-4XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Class 2 hegesztés védelem
- Két patentos alsózseb
- Két patentos mellzseb
- Rejtett patentos és zippzáros záródás
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

ÉGETÉSI TESZT EREDMÉNYEK: FR25 & FR26

Égési sérülésekről szóló előrejelzés 3.0 %



- Fájdalom (35.0%),
- Elsőfokú égés (2.0%)
- Másodfokú égés (3.0%)
- Harmadfokú égés (0.0%)

ÉGETÉSI TESZT EREDMÉNYEK: FR25 & FR27

Égési sérülésekről szóló előrejelzés 0.0 %



- Fájdalom (24.0%),
- Elsőfokú égés (1.0%)
- Másodfokú égés (0.0%)
- Harmadfokú égés (0.0%)

4XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

6

FR26 BIZFLAME WORK VÉDŐNADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 350g
Narancs S-4XL, Narancs hosszított M-XXL, Navy XS-4XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Class 2 hegesztés védelem
- Hátsó zseb
- Colstok tartó zseb

XS 4XL

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

7

FR27 BIZFLAME WORK KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 350g
Narancs S-4XL, Navy S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Class 2 hegesztés védelem
- Colstok tartó zseb
- Hátsó zseb

4XL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

FR55 BIZFLAME WORK KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM²
(HAF=82%)

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 350g
Navy/Piros S-4XL, Navy/Royal S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Class 2 hegesztés védelem
- Két patentos alsózseb
- Két patentos mellzseb
- Zippzáros és rejtett patentos záródás
- Kontraszt szín a stílusos külsőért

ÉGETÉSI TESZT EREDMÉNYEK: FR55 & FR56

Égési sérülésekről szóló előrejelzés 3.0 %



- Fájdalom (35.0%),
- Elsőfokú égés (2.0%)
- Másodfokú égés (3.0%)
- Harmadfokú égés (0.0%)

ÉGETÉSI TESZT EREDMÉNYEK: FR55 & FR57

Égési sérülésekről szóló előrejelzés 0.0 %



- Fájdalom (24.0%),
- Elsőfokú égés (1.0%)
- Másodfokú égés (0.0%)
- Harmadfokú égés (0.0%)

4XL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

6

FR56 BIZFLAME WORK NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 350g
X Navy/Piros S-4XL, Navy/Royal S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Hátsó zseb
- Colstok tartó zseb

4XL

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

7

FR57 BIZFLAME WORK KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 350g
X Navy/Piros S-4XL, Navy/Royal S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Class 2 hegesztés védelem
- Colstok tartó zseb
- Hátsó zseb

4XL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 342

670g

EN 342

BÉLELT

TERMÉKELŐNYÖK

Az olajipar igényeinek megfelelően tervezett lángálló téli overál modell. Az FR50 típus anyagából készül, szigetelő FR pamut béléssel az extra melegért. Minden előírt szabványnak megfelel, jellemzői közé tartozik a háromszorosan varrt varratok, a rejtett 2-irányú elülső sárgaréz zippzár és a két elülső ferde mellzseb rejtett sárgaréz zippzárral. A ruhadarab térdpárna zsebeket is tartalmaz, amelyeket egy innovatív, kétszintű állítható rendszerrel terveztek.

FR53 FR ANTI-STATIC LÁNGÁLLÓ TÉLI OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 342 0.318 (M².K/W), 2, X

40+ UPF

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 350g
100% pamut lángálló bélés, 170g
100% poliészter lángálló bélés, 150g
Navy S-3XL, Narancs S-3XL, Royal kék S-3XL, Piros S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Meleget és komfortot biztosító FR pamut bélés
- Rejtett réz zippzárok a mellzseben
- Két hátsózseb
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért
- Tartós, erős és hosszú élettartamú sárgaréz zippzár.

AZ OLAJ- ÉS GÁZIPAR SZÁMÁRA TERVEZETT TÉLI RUHÁZAT

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 342

670g

EN 342

BÉLELT

FR59 FR ANTI-STATIC TÉLI KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 342 0.321 (M².K/W), 2, X

FR

40 UPF

5

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 350g
100% pamut lángálló bélés, 170g
100% poliészter lángálló bélés, 150g
Narancs S-3XL, Navy S-3XL, Piros S-3XL, Royal kék S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Class 2 hegesztés védelem
- Alsó tépőzáras zsebek
- Belső mellzseb
- Két patentos mellzseb
- Állítható derékrész húzózsinórral a kényelmes illeszkedésért

LEVEHETŐ KAPUCNI REJTETT SÁRGARÉZ ZIPPZÁRRAL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | EN 13034

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

BizFlame Work egy szabadalmaztatott pamut gazdag, antisztatikus, lángálló alapanyag, mely maximális komfortot és tartósságot biztosít. Ebből az alapanyagból készülő védőruhákat munkáltatók százai és munkavállalók ezrei használják bizalommal nap mint nap, elsősorban az olaj- és gázipari ill. bányászati szektorban.

160g

FR69 BIZFLAME WORK LÁNGÁLLÓ ANTISZTATIKUS SAVÁLLÓ ING

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 160g
Kék S-3XL, Navy S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen
- Könnyű és kényelmes
- Mellzseb, patentos záródással
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Ing kialakításnak köszönhetően nem csúszik ki a nadrágból

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 9 Cal/Cm²

210g

ÚJ

FR720 FR LIGHTWEIGHT LÁNGÁLLÓ ANTISZTATIKUS ING

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM²

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 210g
Navy S-3XL, Narancs S-3XL

- Könnyű
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Két mellkasi zseb gombokkal és zsebtakaróval
- Tolltartó a bal zsebnél
- Gombos mandzsetta a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Prémium lángmentes láthatósági szalagok

FR | 40+ UPF

BIZFLAME™ 88/12 HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112 | NFPA 70E

TERMÉKELŐNYÖK

A Bizflame™ 88/12 HV nagy teljesítményű lángállóságot és maximális kényelmet garantál. A magas pamuttartalom rendkívül puha fogást biztosít, míg a nylon kiváló kopás- és szakadásállóságot biztosít. A Bizflame™ 88/12 HV szövet megfelel az EN ISO 20471 szabvány 3. osztályú, jól láthatósági szabványnak, tökéletes választás a különböző munkakörnyezetekben.

237g

FR,IW

FR95 BIZFLAME 88/12 FR HI-VIS ING

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 20471 CLASS 3
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F1506
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL CM² (HAF 75.6%)

Bizflame 88/12 HV: 88% pamut, 12% nylon, 237g
Sárga S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Könnyű
- Két mellkasi zseb gombokkal és zsebtakaróval
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért
- Gombos mandzsetta a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Ing kialakításnak köszönhetően nem csúszik ki a nadrágból

BIZFLAME™ 88/12

CE CAT III | EN ISO 11612 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112 | NFPA 70E

ELIM 9.1 Cal/Cm²

237g

FR89 BIZFLAME 88/12 FR LÁNGÁLLÓ ING

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F1506
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.1 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.2 CAL/CM² (HAF 69.1%)

Bizflame 88/12: 88% pamut, 12% nylon, 237g
Keki S-5XL, Navy XS-5XL, Szürke XS-5XL

- Könnyű és kényelmes
- Kettős veszély elleni védelem

5XL

CE UKCA 2 ARC 40 UPF 2

BIZFLAME™ WORK

DOLGOZZON KÉNYELMESEN

A KIFEJEZETTEN MELEG ÉGHAJLATRA TERVEZETT ÚJ, KÖNNYŰ, LÁNGÁLLÓ VÉDELEMMEL.

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ÚJ

ELIM 9 Cal/Cm²

210g

FR412 FR LIGHTWEIGHT LÁNGÁLLÓ ANTISZTATIKUS NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2,
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM²

40+ UPF

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 210g
Navy S-3XL, Narancs S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Könnyű hozzáférést biztosító tárolózseb
- Colstok tartó zseb
- Két hátsó zseb
- Állítható szegély - normál és hosszú szár között
- Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért

BIZFLAME™ 88/12 STRETCH

EN ISO 11612 | ASTM F1506 | NFPA 2112 | NFPA 70E | ASTM F1959/F1959M-14

KARCSÚSÍTOTT

ÚJ

350g

FR404 FR STRETCH NADRÁG

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
ASTM F1506
NFPA® 2112
NFPA® 70E
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 12CAL/CM² (HAF 80.6%)

Bizflame 88/12 Stretch: 86% pamut, 12% nejlon, 2% elasztán, 350g
Keki, Navy

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Különlegesen puha az anyag előkezelésének köszönhetően
- Flexi-fit a kiváló mozgásszabadságért
- Két hátsózseb

2x Stretch

	REG
	30"-46"
	30"-46"

BIZFLAME™ KNIT

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-14E | NFPA 2112 | NFPA 70E

TERMÉKELŐNYÖK

Ez a sima, nagy teljesítményű interlock kötött anyag 99% pamutból és 1% antisztatikus szénszálból készül. Az alapanyag kiváló szilárdságot és könnyű érzetet biztosít, és kiváló munkakomfortot biztosít a viselőjének. A Bizflame™ Knit kiváló védelmet nyújt az elektromos ív ellen, minimálisan 10 Cal/cm² ATPV értékkel.

ELIM 13 Cal/Cm²

237g

FR32 FR ANTISZTAKTIKUS GOMBOS FELSŐ

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13CAL/CM²
NFPA® 2112
NFPA® 70E
ASTM F1506
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%)

Bizflame Knit 99% pamut, 1% szénszál , 237g
Navy S-3XL, Szürke S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Rejtett mellzseb
- Ujjzseb
- Gombos záródás

ELIM 13 Cal/Cm²

237g

FR33 FR ANTISZTATIKUS KÖRNYAKAS FELSŐ

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13CAL/CM²
NFPA® 2112
NFPA® 70E
ASTM F1506
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%)

Bizflame Knit 99% pamut, 1% szénszál , 237g
Navy S-3XL, Szürke S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Ujjzseb
- Rejtett mellzseb
- Raglán ujjak az optimális illeszkedésért

BIZFLAME™ VEST HV

EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 20471 | RIS

FR85 JÓL LÁTHATÓSÁGI ANTISZTATIKUS HOSSZÚ UJJÚ MELLÉNY - LÁNGÁLLÓ

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

120g

Bizflame Vest HV: 98% poliészter 2% szénszál, lánc kötött, 120g
Sárga S/M-XXL/3XL, Narancs S/M-XXL/3XL

- Antisztatikus
- Prémium lángmentes láthatósági szalagok
- Tépőzáras záródás az egyszerű hozzáférésért
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- Könnyű és kényelmes
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének

ANTISZTATIKUS SZÉNSZÁL

FR71 LÁNGÁLLÓ, ANTISZTATIKUS, JÓL LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

120g

Bizflame Vest HV: 98% poliészter 2% szénszál, lánc kötött, 120g
Sárga S/M - 4XL/5XL, Narancs S/M - XXL/3XL

- Antisztatikus
- Prémium lángmentes láthatósági szalagok
- Tépőzáras záródás az egyszerű hozzáférésért
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- Könnyű és kényelmes
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének

5XL

ANTISZTATIKUS SZÉNSZÁL

EN ISO 14116 | EN ISO 20471 | RIS

FR75 LÁNGÁLLÓ JÓL LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY

EN ISO 14116 INDEX 1
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

120g

Bizflame Vest HV: 100% láncкötött poliészter, 120g
Sárga S/M - 4XL/5XL, Narancs S/M - XXL/3XL

- Prémium lángmentes láthatósági szalagok
- Tépőzáras záródás az egyszerű hozzáférésért
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- Könnyű és kényelmes
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
- 5XL méretig elérhető

5XL

BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

TERMÉKELŐNYÖK

A Bizweld™ Work munkavédelmi ruházatot kifejezetten úgy tervezték, hogy garantálja a kényelmet, a teljesítményt és a biztonságot, miközben mindig hatékony megoldást biztosít. A Bizweld™ Work szigorúan tesztelve lett a legújabb nemzetközi szabványoknak való teljes megfelelés biztosítása érdekében. A Bizweld™ Work szövet 100% pamut 330g, lángálló kivitelben. EN ISO 11611, EN ISO 11612 és kimagasló védelmet biztosít hegesztési és rokon feladatok esetén.

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

IONA

BZ13 BIZWELD IONA HEGESZTŐ KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% pamut, FR bevonat, 330g
Narancs S-3XL, Navy S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Mellzsebek

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

IONA

BZ14 BIZWELD IONA HEGESZTŐ NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% pamut, FR bevonat, 330g
Narancs S-3XL, Navy S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Colstok tartó zseb
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

SOKOLDALÚ LÁNG- ÉS HEGESZTŐ VÉDELEM

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

IONA

BZ17 BIZWELD IONA KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% pamut, FR bevonat, 330g
Navy S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

IONA

BIZ5 BIZWELD IONA FR LÁNGÁLLÓ HEGESZTŐ OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% pamut, FR bevonat, 330g
Fekete, Navy, Narancs, Piros, Royal kék

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Két patentos mellzseb
- Colstok tartó zseb

	REG	TALL
	S-3XL	
	XS-5XL	M-3XL
	XS-5XL	M-XL
	S-3XL	
	S-3XL	

XS 5XL

BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/F1959M-12

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

BIZ2 BIZWELD HEGESZTŐ KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% pamut, FR bevonat, 330g
Fekete S-4XL, Narancs S-3XL, Navy XS-5XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Mellzsebek patentos záródással
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- Külső szabvány címke, a védelmi szintek gyors azonosításáért

XS 5XL

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

BZ30 BIZWELD HEGESZTŐ NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% pamut, FR bevonat, 330g
Fekete, Navy, Narancs

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Oldalzsebek
- Colstok tartó zseb
- Tartós, erős és hosszú élettartamú sárgaréz zippzár.
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért

	REG	TALL
	S-3XL	M-XL
	XS-5XL	S-3XL
	S-XXL	

XS 5XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

5

BIZ4 BIZWELD HEGESZTŐ MELLESNADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% pamut, FR bevonat, 330g
Navy S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Mellzseb, patentos záródással
- Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért

ÉGETÉSI TESZT EREDMÉNYEK: BIZ1

Égési sérülésekről szóló előrejelzés 1.8%



- Fájdalom (12.3%),
- Elsőfokú égés (0.9%)
- Másodfokú égés (1.8%)
- Harmadfokú égés (0.0%)

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

6

BIZ1 BIZWELD LÁNGMENTES OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% pamut, FR bevonat, 330g
Fekete, Navy, Narancs, Piros, Royal kék

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- Mellzseb, patentos záródással

	REG	TALL
	XS-4XL	M-3XL
	XS-6XL	S-5XL
	S-4XL	
	XS-5XL	
	S-4XL	

XS 6XL

BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

NFPA 2112 | NFPA 70E

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

2 ARC

7

BZ31 BIZWELD FR CARGO NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F1506
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% pamut, FR bevonat, 330g
Navy S-5XL, Szürke S-5XL

5XL

BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611

330g

4

C030 CE SAFE-WELDER OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2

Bizweld: 100% pamut, FR bevonat, 330g
Navy XS-5XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Colstok tartó zseb

XS 5XL

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ÚJ

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

BIZ6 BIZWELD KAPUCNIS OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% pamut, FR bevonat, 330g
Navy S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Colstok tartó zseb

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

FR

BZ506 BIZWELD CLASSIC OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,E2,F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF-80.4%)

Bizweld: 100% pamut, FR bevonat, 330g
Narancs S-5XL, Piros S-5XL
Normál: 31" vagy 79cm állítható 33" vagy 84cm hosszúra

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen

5XL

HEGESZTŐ KABÁT ÉS NADRÁG

TERMÉKELŐNYÖK

Ez a prémium minőségű hegesztő védőruházat hasított marhabőrből készült, és para-aramid szálakkal varrták. Fokozott védelmet nyújt hegesztés közben, és úgy tervezték, hogy a legkeményebb környezetben is időtálló legyen.

EN ISO 11611

SW34 BŐR HEGESZTŐ KABÁT

EN ISO 11611 CLASS 2 A1

Hasított marhabőr, 1,3mm vastag
Cser S-3XL

- Marhabőrből készült a prémium kivitelezés érdekében
- Class 2 hegesztés védelem
- Belső zseb a biztonságos tárolásért
- Állítható derékrész a tökéletes illeszkedésért

SW31 BŐR HEGESZTŐ NADRÁG

EN ISO 11611 CLASS 2 A1

Hasított marhabőr, 1,3mm vastag
Cser S-3XL

- Marhabőrből készült a prémium kivitelezés érdekében
- Class 2 hegesztés védelem
- Gombos elsőrész záródás
- Széles övtartó széles övekhez

HEGESZTÉS

KÉZVÉDELEM
VÉDŐLÁBBELI VÁLASZTÉK
FEJVÉDELMI VALASZTÉK

A540

FW07

PW65

HEGESZTŐ KIEGÉSZÍTŐK

BIZWELD™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | ASTM F1959/ F1959M-12

SW32 BŐR CIPŐVÉDŐ
EN ISO 11611 CLASS 2 A1

Hasított marhabőr, 1,3mm vastag
36cm/14”

- Class 2 hegesztés védelem
- Kényelmes kialakítás
- Kemény munkakörnyezetekre tervezték
- CE minősítés

SW10 BŐR HEGESZTŐKÖTÉNY
EN ISO 11611 CLASS 2 A1

Hasított marhabőr, 1,3mm vastag
91cm x 58cm

- Marhabőrből készült a prémium kivitelezés érdekében
- Class 2 hegesztés védelem
- Tépőzáras mellzseb
- Ergonomikus gyorskioldó csat

330g

40 UPF

BZ12 BIZWELD LÁNGÁLLÓ HEGESZTŐ KÁMZSA
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% pamut, FR bevonat, 330g
Navy one size

SW33 BŐR CSUKLYA - KÁMZSA
EN ISO 11611 CLASS 2 A1

Hasított marhabőr, 1,3mm vastag
Cser one size

- Class 2 hegesztés védelem
- Kényelmes kialakítás
- CE minősítés
- Kemény munkakörnyezetekre tervezték

SW20 BŐR HEGESZTŐ ALKARVÉDŐ
EN ISO 11611 CLASS 2 A1

Hasított marhabőr, 1,3mm vastag
Cser 40cm

- Class 2 hegesztés védelem
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Kemény munkakörnyezetekre tervezték
- Kényelmes kialakítás

330g

40 UPF

BZ11 BIZWELD KARVÉDŐ
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% pamut, FR bevonat, 330g
Navy one size

ERDŐTŰZ

EN 15614

ERDŐTÜZEK OLTÁSAKOR HASZNÁLATOS VÉDŐRUHÁZAT TESZTELÉSI METÓDUSAI

Az európai szabvány meghatározza a minimum teljesítményszinteket az erdőtüzek oltásakor használatos védőruházatokra vonatkozóan. Ez a ruha nem szolgál védelmet tűzoltás közben. Ez az európai szabvány a ruházat általános tervezését, az alkalmazott anyagok minimális teljesítményszintjét és ezen szintek meghatározására szolgáló vizsgálati módszereket tartalmazza.

Ez az európai szabvány nem vonatkozik a tűzoltás során előforduló helyzetekben (EN 469 és ISO 11613) vagy nagyfokú hősugárzás esetén (EN 1486) használt ruházatra, és nem vonatkozik a vegyi, biológiai, elektromos vagy sugárzási veszélyek elleni védőruházatra sem.

PRÉMIUM LÁNGÁLLÓ KÖNNYŰ SZÖVET, AMELYET ÚGY TERVEZTEK, HOGY CSÖKKENTSE A HŐTERHELÉS KOCKÁZATÁT, MIKÖZBEN VÉDELMET NYÚJT A TERMÉSZETI TÜZEK ELLEN.

Univerzális rádiótartó zseb

Szalag a vállakon a fej feletti láthatóság érdekében

Magas gallér, amely teljes nyakvédelmet nyújt, és minden sisakhoz illeszkedik.

Kötött mandzsetta fülekkel, akasztóval és hurokkal, hogy megakadályozza a törmelék bejutását az ujjakba, amikor fej fölött dolgoznak.

BIZFLAME™ WILDLAND FIRE

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 15614 | EN 1149

280g

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

Overál modell, melyet az erdőtüzek alkalmával jelentkező veszélyek elleni védelemre fejlesztettünk. Könnyített, innovatív lángálló anyagból készül, egyedi kiegészítőkkel.

FR98 WILDLAND FIRE LÁNGÁLLÓ, ERDŐTÜZEK ELLENI OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN 15614
EN 1149 -5

Bizflame Wildland Fire 99% pamut, 1% szénszál, 280g
Navy S-XXL

- Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen
- Sárga/ezüst reflektív a fokozott láthatóság érdekében
- Univerzális rádiótartó zseb
- Könnyen hozzáférhető cargo zsebek
- Két rétegű megerősített térd rész az extra erősségért és tartósságért
- Komfort nyakrész

VÉDELEM ERDŐTÜZEK ESETÉN

STRUKTÚRÁLT TŰZOLTÓRUHÁZAT

A szerkezeti tűzálló ruhák rövid ideig képesek elviselni a magas hőfokot anélkül, hogy meggyulladnának és megégnének, ezért minimálisra csökkentik a test égési százalékát, amikor hőnek és lángoknak vannak kitéve.

A szerkezeti tűzvédelmi ruhának három összetevője van: egy külső héj, egy nedvességzáró réteg és egy hőzáró réteg, amelyek mindegyike más-más funkciót tölt be. A külső réteg véd a láng által okozható égési sérülések ellen. A nedvességzáró réteg véd a víz behatolása ellen és lehetővé teszi, hogy a belső nedvesség, pára eltávozhasson.Elengedhetetlen, hogy a rétegeket szárazon tartsuk, hogy elkerüljük a konvektív hőátadást a külső rétegektől a testfelületig.

A belső hőszigetelő réteg és a bélés védelmet nyújt a közeli lánghatás hőhatása ellen. Ezen felül mindegyik réteg légtárolóként működik, megerősítve ezzel a szigetelő tulajdonságokat az extrém körülmények között.

STRUKTÚRÁLT TŰZOLTÓRUHÁZAT

FB30

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

A külső réteg 60% DuPont Nomex® és 40% Lenzing® FR Viscose 260g anyagból készült.

A lélegző és vízálló nedvességzáró réteg 50% FR kötött poliészter, 50% PU membrán, 85g.

Az FR meleg bélés összetétele 50% aramid, 50% viszkóz, 260g

TERMÉKELŐNYÖK

A DuPont™ Nomex® és a Lenzing® FR Viscose anyagból készült külső réteg természetes módon lángálló, hőálló, nagy kopásállóságú, erős színtartósságú és védi a belső komponenseket.

Lélegző PU belső membránja teljes eső elleni védelmet biztosít, ugynakkor kiengedi a felelsleges testhőt.

A nemszőtt thermal bélés melegen tart.

EN 469: 2005 VÉDŐRUHÁZAT TŰZOLTÓK RÉSZÉRE

Ez az európai szabvány a tűzoltási műveletek és a kapcsolódó tevékenységek során viselendő védőruházat minimális teljesítménykövetelményeit határozza meg.

A ruháknak a tűzoltó tevékenység során védelmet kell nyújtaniuk a tűzoltók törzsének, nyakának, karjainak a csuklóig és lábainak a bokáig.

Minden testmozgáskor megfelelő átfedésnek kell lennie a kabát és a nadrág között.

- Láng terjedés
- Hőátadás (láng)
- Hőátadás (sugárzás)
- Maradvány szilárdság
- Hőellenállás
- Szakítószilárdság
- Tépőszilárdság
- Felület nedvesedése
- Mérettartás
- Ellenállás a folyékony vegyi anyagok behatolásával szemben
- Vízbehatolással szembeni ellenállás
- Vízgőz-ellenállás
- Ergonómiai követelmények
- Láthatóság - Reflex
- Teljes ruházat vizsgálata (opcionális)

FB31

A SZABVÁNY RÉSZLETEZÉSE

Az EN469 2. szintű tűzoltóöltözet a magasabb követelmény a szerkezeti tűzoltáshoz, és hivatásos tűzoltók használják.
A 2. szintű védőruháknak vízálló nedvességzáró réteggel kell rendelkezniük.

MINDEN 2-ES SZINTŰ TŰZOLTÓ RUHÁZAT A KÖVETKEZŐ BELSŐ JELÖLÉSEKKEL KELL RENDELKEZZEN:

- Xf2 2. szint - Teljesítmény a hőteszten: Láng.
- Xr2 2-es szint - Teljesítmény a hőteszten: Sugárzó hő:
- Y2 Level 2 - Vízzel szembeni ellenállás
- Z2 Level 2 - Vízgőzzel szembeni ellenállás

SOLAR STRUKTÚRÁLT TŰZOLTÓRUHÁZAT

BÉLELT

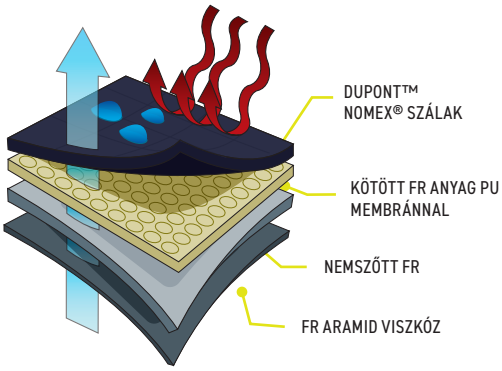

605g

FB30 3000 OVER-COAT TŰZOLTÓ KABÁT

EN 469 LEVEL 2

60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viszkóz, 260g
Nedvességzáró réteg: FR kötött szövet PU membránnal, 85g-os termikus béléssel: FR nem szőtt belső termikus bélés: FR Aramid viszkóz, 260g
Navy S-3XL

CE CAT III

Xf2 Xr2 Y2 Z2 EN 469

605g

FB31 3000 OVER-TROUSERS TŰZOLTÓ NADRÁG

EN 469 LEVEL 2

60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viszkóz, 260g
Nedvességzáró réteg: FR kötött szövet PU membránnal, 85g-os termikus béléssel: FR nem szőtt belső termikus bélés: FR Aramid viszkóz, 260g
Navy S-2XL

CE CAT III

Xf2 Xr2 Y2 Z2 EN 469

A DUPONT™ ÉS A NOMEX® A DUPONT DE NEMOURS, INC. LEÁNYVÁLLALATAINAK TULAJDONÁBAN VAN, ÉS A PORTWEST LICENC ALAPJÁN HASZNÁLJA.

VESZÉLYVÉDELEM

A BizTex™ vegyvédelmi ruházat az iparág vezető vegyvédelmi ruházati termékcsaládja, amely a legmagasabb nemzetközi szabványoknak megfelel és meghaladja. A kiterjedt BizTex termékcsalád erőteljes védelmet nyújt számos munkahelyi veszélyforrás ellen. A BizTex termékcsalád költséghatékony, miközben innovatív, magas szintű védelmet nyújt a viselőjének.

EN SZABVÁNY SZERINTI VÉDELEM

EN 14605: 2005 +A1:2009

· Védőruházat folyékony vegyszerek hatása ellen. A szabvány meghatározza a folyadékzáró (3. típus) vagy permetzáró (4. típus)védőruházatra vonatkozó teljesítmény követelményeket, beleértve azon eszközöket is, amelyek csak részleges testvédelmet nyújtanak. (PB [3] és PB [4]).

EN 14605

Folyadékzáró védőruházatok. (Type 3)

· A tesztelés során a ruházat védelmi képességét vízbázisú anyaggal, fúvókák segítségével ellenőrzik. A ruha megvéd az erős sugárban érkező vegyi anyagok ellen.

EN 14605

Spray Tight ruhák. (Type 4)

· A tesztelés során a ruházat védelmi képességét vízbázisú anyaggal, fúvókák segítségével ellenőrzik. A ruha megvéd az erős sugárban érkező vegyi anyagok ellen.

EN 13982-1

EN ISO 13982 - 1 :2004 + A1 :2009 (Type 5)

· Részecskékkel szemben védő ruházat. Meghatározza a vegyianyagok ellen védő ruházat minimum követelményeit. Védelem porok és egyéb részecskék ellen.

EN 13034

EN 13034: 2005 +A1: 2009 (Type 6)

Védelem szilárd és folyékony vegyszerekkel szemben(Type 6), illetve részleges testvédelem (PB6). Ez meghatározza a folyékony vegyi anyagokkal szemben korlátozott védelmet nyújtó vegyi védőruházat minimumkövetelményeit. Ez a szabvány folyékony vegyi anyagok (6. típusú és PB [6] típusú eszközök) permetezését és fröccsenését vizsgálja, amelyek nem irányítottak vagy nem épülnek fel a ruhán, de a légkörben finom cseppekből álló köd lehet.

EN 1149

EN 1149 -5: 2018

· Elektrosztatikus követelmények - felületi ellenállás (vizsgálati módszer és követelmények). Ez az elektrosztatikus feltöltődés megakadályozásának tesztje a szikra képződés elkerülése érdekében, amely tüzet/veszélyt okozhat a viselőjén.

EN 14126

EN 14126: 2003

· Ez meghatározza a fertőző anyagok elleni védőruházatok követelményeit és vizsgálati módszereit..

NUKLEÁRIS RÉSZECSKÉK

EN 1073-2: 2002

· Radioaktív szennyeződések ellen védő ruházat. Előírások és tesztelési követelmények a nem szellőző, szemcsés radioaktív szennyeződések ellen védő ruházatra vonatkozóan.

EN ISO 14116

EN ISO 14116: 2015

Korlátozott lángterjedésű anyagok, anyagszerkezet és védőöltözet szabvány meghatározza azon követelményeket, amelyek biztosítják, hogy az anyagszerkezeten korlátozott mértékben tudjon a láng továbbterjedni az anyagok összetételét illetve a védőfelszereléseket annak érdekében, hogy csökkenjen a ruházat meggyulladásának valószínűsége, amely egy esetleges veszélyforrás lehet a dolgozó számára. A ruházatra vonatkozó további követelményeket is meghatározzák.

VEGYSZERÁLLÓ VÉDELEM

Az vegyszerálló ruházatokra vonatkozó europai szabványoknak megfeleő védőruházat.

ANSI/ISEA 101

ANSI/ISEA 101 2014

Amerikai nemzeti szabvány - Egyszerhasználatos termékek - méretezési és címkézési előírások.

BIZTEX a Portwest védjegye.

BIZTEX™ SMS FR

FLAME RESISTANCE

LÁNGÁLLÓ SMS OVERÁL

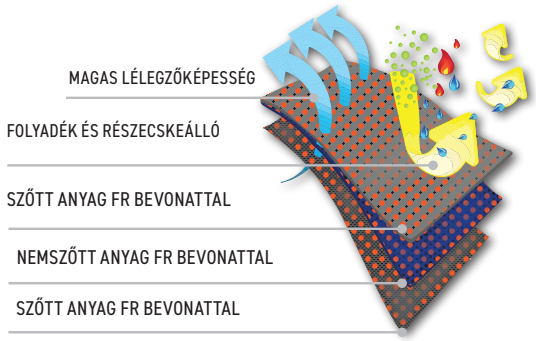

50
25

ST80

BIZTEX SMS FR OVERÁL TYPE 5/6

EN ISO 14116 INDEX 1
EN ISO 13982 TYPE 5
EN 13034 TYPE 6
EN 1073-2
EN 1149 -5

100%

- Lélegző SMS anyag
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
- Lezárható viharlebeny az extra védelemért
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Ergonómikusan formázott kapucni a tökéletes illeszkedésért
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás

Biztex SMS FR, 55g
Fehér M-3XL

BIZTEX SMS FR | CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2 | EN ISO 14116

200
25

ST85

BIZTEX SMS FR CSIZMAVÉDŐ TYPE PB[6]

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN 1149 -5

100%

2

- Lélegző SMS anyag
- Kivételesen erős és szösz szegény
- Értékesítési egység 200 pár

Biztex SMS FR, 55g
Fehér Egy méret

BIZTEX SMS FR | CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13034 | EN 1149 | EN ISO 14116

A MEGFELELŐ MÉRET KIVÁLASZTÁSA

A mérettáblázat segítséget nyújt a megfelelő méretek kiválasztásában. Például egy 108-112 cm közötti mellbőségű felhasználó L méretű kabátot vagy overált fog választani.

FÉRFI MELL

NEMZETKÖZI	XXS		XS			S		M		L		XL			XXL		3XL		4XL		5XL			6XL			7XL			8XL		
(CM)	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160	164	168	172	176	180	184	188	192	196
(INCHES)	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	55	56	58	60	62	64	65	66	67	69	71	73	74	76	77
EU	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98

FÉRFI DERÉK

NEMZETKÖZI	XXS		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL			6XL		
DERÉKBŐSÉG (CM)	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152
DERÉKBŐSÉG (INCH)	22	24	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	55	56	58	60
EU MÉRET 29 " rövid	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31		32		33			34		35
EU MÉRET 31 " Regular	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60		62		64		66			68		70
EU MÉRET 33 " Magas	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120		124		128		132			136		140
EU MÉRET 36" X-Magas	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120		124		128		132			136		140
FR MÉRET	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56		58		60			62		64

NŐI MELLKAS

NEMZETKÖZI	XS		S		M		L		XL		XXL			3XL		4XL		
(CM)	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	134	136	144
(INCH)	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	53	54	56
EU	30	32	34	36	38	40	42		44	46	48		50		52		54	
FR	32	34	36	38	40	42	44		46	48	50		52		54		56	
IT	36	38	40	42	44	46	48		50	52	54		56		58		60	
UK	4	6	8	10	12	14	16		18	20	22		24		26		28	

NŐI DERÉK

NEMZETKÖZI	XS		S		M		L		XL		XXL			3XL		4XL		
DERÉKBŐSÉG (CM)	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
DERÉKBŐSÉG (INCH)	22	24	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50
EU	30	32	34	36	38	40		42	44	46	48		50		52		54	
FR	32	34	36	38	40	42		44	46	48	50		52		54		56	
IT	36	38	40	42	44	46		48	50	52	54		56		58		60	
UK	4	6	8	10	12	14		16	18	20	22		24		26		28	
CSÍPŐ (CM)	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148



FÉRFI TESTMAGASSÁG

	TESTMAGASSÁG		SZÁRHOSSZ	
EGYSÉGEK	CM	INCH	CM	INCH
SHORT	160-168	5'3" - 5'6"	74cm	29"
REGULAR	172-180	5'7"- 5'11"	79cm	31"
HOSSZÍTOTT	184-192	6' 0"- 6'4"	84cm	33"
XTALL	196-204	6'5"- 6'8"	92cm	36"



NŐI TESTMAGASSÁG

	TESTMAGASSÁG		SZÁRHOSSZ	
EGYSÉGEK	CM	INCH	CM	INCH
REGULAR	160-168	5'3" - 5'6"	74cm	29"

Figyelem: a méretek modelleknént eltérhetnek A tökéletes illeszkedés érdekében próbálja fel őket.

ILLESZKEDÉSI ÚTMUTATÓ

FÉRFI NADRÁG

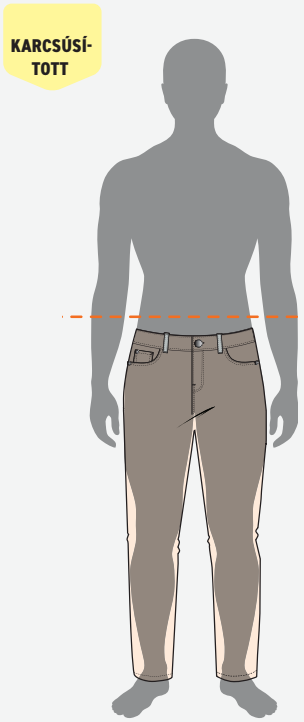

KARCSÚSÍTOTT

Aktív stílusú, testre szabott szabású, karcsúsított nadrágunk a legmagasabb minőségű sztreccs anyagból készül, vagy sztreccselemmel rendelkezik, hogy bármilyen munkapozícióban kényelmes legyen.

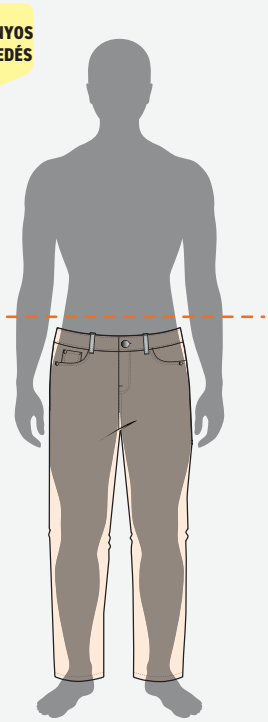

SZABVÁNYOS ILLESZKEDÉS

Stílusos, de hagyományos szabás, amely követi a test formáját anélkül, hogy túlságosan testhezálló lenne.

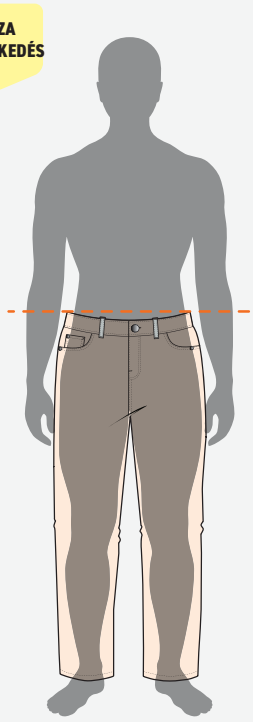

LAZA ILLESZKEDÉS

Laza illeszkedés - A legbővebb szabásunk, amely a lábszárnál tágasabbra van szabva a végső kényelem érdekében.

NŐI NADRÁG

Női nadrágjainkat kifejezetten a női anatómiához terveztük. A nadrágok csípőnél szélesebbek, deréknál keskenyebbek, és széles méretválaszték áll rendelkezésre.

KÉZVÉDELEM

A kesztyű méretezésével kapcsolatos további részletekért kérjük, olvassa el a Kézvédelmi tartomány című részt.

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
5	6	7	8	9	10	11	12	13

SZIMBÓLUMOK

RUHÁZAT

1 réteg
A termék bélés nélküli, egy rétegű.

Lélegző tulajdonságok
A termék lélegző alapanyagból készül.

Kivehető bélés
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a ruhadarab kivehető béléssel rendelkezik.

Teljesen gumírozott derék
Ez a szimbólum jelöli a nadrágok derekának teljes gumírozását, amely egész napos komfortot biztosít viselőjének.

Hővel felhordott fényvisszaverő szalag
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a ruhadarab hőillesztett fényvisszaverő szalaggal rendelkezik.

Belső táblagép zseb
Ez a jelölés azt mutatja, hogy az ezzel a szimbólummal ellátott ruhadarabok tartalmaznak egy belső táblagépzsebet.

RIS jel
A vasúti jól láthatósági szabványoknak megfelelő védőruhákat jelölő szimbólum.
Orange only

Ragasztott varrás
A termék vízálló, ragasztott varrásokkal rendelkezik.

Térdvédő zsebek
Többféle modellünk rendelkezik beépített térdpárna tartó zsebekkel. Ezekbe a zsebekbe bármely térdpárnánkat berögzíthetjük.

2 réteg
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék 2 rétegből áll - egy külső és egy belső rétegből.

Kapucni
Ez a szimbólum jelzi, hogy a termék nem levehő kapucnival készül.

FR szalag
Jelzi, hogy a modell lángálló fényvisszaverő szalaggal készül.

Félig gumírozott derékkialakítás
Ez a szimbólum jelöli a nadrágok esetében a félig gumírozott derékkialakítást, mely egész napos kényelmet biztosít viselőjének.

50 mosásra minősítve
Ez a szimbólum az EN ISO 20471 szabványnak való megfelelést jelenti, 50 mosásra* *Az EN szabványban előírt minimális követelmény 5 mosás.

Praktikus tárolózsebek
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a modell többfunkciós tárolózsebekkel készül.

Rádió hurok
A szimbólum a rádió hurokkal ellátott modelleket jelöli, melynek segítségével a rádió kőnnyen csatlakoztatható.

Kétutas zippzár
Kétutas zippzár.

3 az 1-ben szélálló
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a ruházat szélálló.

3 réteg
Ez a szimbólum jelzi, hogy a termék 3 rétege van - belső, középső és külső.

Csuklya - rejtett levehető
Ez a szimbólum jelzi, hogy a termék levehető kapucnival készült.

FR, IW
Jelzi, hogy a termék duplán varrot, ipari mosásra alkalmas, lángálló fényvisszaverő szalagokkal készül.

Hőillesztett, lángálló fényvisszaverő szalag
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a ruhadarab hőillesztett, lángálló szalaggal rendelkezik.

Interaktív modell
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a ki/bezippzározható polár vagy mellény önálló ruhaként is funkcionál.

Telefontartó zseb
A szimbólum jelzi, hogy a modell rendelkezik mobiltelefontartó zsebbel.

Kifordítható ruházat
A termék kifordítva is viselhető.

Hegesztett vízálló varrások
Ez a szimbólum jelzi, hogy a ruha nagyfrekvenciás hegesztett vízhatlan varrásokkal rendelkezik.

Oldaltáska zsebek
A szimbólum jelöli hogy a nadrág lengő szerszámtartó zsebbel rendelkezik.

MINDEN TERMÉK

100% fémmentes
100% fémmentes.

Dupla azonosító tartó
Dupla azonosító tartó, mely lehetővé teszi álló és fekvő tájolású kártya elhelyezését.

Olvadt fém
A védősisakok opcionális vizsgálata jelzi az olvadt fémekkel és forró szilárd anyagokkal szembeni ellenállást.

UKCA jelöléssel
Ez a szimbólum a nyomtatás időpontjában folyamatban lévő UKCA-jelölést jelzi. 2023 januárjától minden, az Egyesült Királyságban forgalomba hozott terméknek UKCA-jelöléssel kell rendelkeznie.

Ipari mosás 85°C
85°C-os ipari mosással mossuk.

Karcolásmentes kialakítás
Karcolásmentes kialakítás, rejtett fém alkatrészekkel.

Ajándék szemüvegtartó zsinór
Az ezen szimbólummal megjelölt termékekhez díjmentesen szállítjuk a szemüvegtartó zsinórt.

Könnyen feliratozható
A termék zippzáros hozzáféréssel kőnnyen feliratozható.

UPF 40+
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az anyag 40+ UPF minősítéssel rendelkezik.

Ipari szárító
155°C-os ipari alagútban történő szárítással szemben is ellenálló.

CE minősítés
A szimbólum az EU direktíváknak megfelelő minősítést jelöli.

Újratölthető USB akkumulátorral együtt
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék USB-porttal rendelkezik és újratölthető.

Rugalmas panelek
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a ruhadarab a nagyobb rugalmasság érdekében a legfontosabb mozgásterületeken stretch panellel van ellátva.

Szellőző nyílások
Szellőzőnyílások a maximális légáteresztésért.

EVE

AF Páramentes
Ellenállás a párával szemben.

AS Karcmentesség
Ellenállás a finom részecskék által okozott felületi sérülésekkel és karcolásokkal szemben.

LD Oldalirányú alakváltozás
A védősisakok opcionális vizsgálata azt jelzi, hogy az oldalirányú nyomásoknak ellenáll.

N Anti-fog tanúsítvánnyal
Ellenállás a párával szemben A lencse mindkét oldalán tesztelt és tanúsított bevonat.

K Karcolásgátló tanúsítvánnyal
Ellenállás a finom részecskék által okozott karcolásokkal szemben. A lencse mindkét oldalán tesztelt és tanúsított bevonat.

SZIMBÓLUMOK

FŐBB JELLEMZŐK

Többfunkciós ruházat
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a ruházat többfunkciós és különböző összetételekben viselhető.

EN 342
Jelzi, hogy a ruházat az EN342 szabvány szerinti hideg elleni védőruházatot vizsgálta.

BÉLELT
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a ruhadarab bélelt és kiváló hőtartó és növeli a hőérzetet.

Bélelt
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a ruhadarab meleg és kényelmes.

Fit típus
Jelzi a testalkatnak megfelelő illeszkedés típusát. Slim/Regular Fit.

NŐI MODELL
Női modell
Ez a szimbólum jelöli a női modelleket, melyek kifejezetten hölgyek számára készülnek.

KISMAMA SZABÁS
Kismama szabás
Ez a szimbólum azokat a termékeket jelzi, amelyeket kifejezetten terhes nők számára terveztek.

PLANET
Portwest világ
Ez a szimbólum a tanúsítottan újrahasznosított vagy fenntartható szövetek vagy anyagok felhasználásával készült és a környezettudatos termékeket jelzi.

4 irányú stretch
A 4-way stretch szövetek mindkét irányban - keresztben és hosszában - nyúlnak.

2-irányú stretch
A 2 irányú stretch anyagot a szövetbe széltől szélekig szőtt elasztán fonal felhasználásával készítik.

Bővített méretek
A mérettartomány extrém széles.

ÚJ
Új modell
A szimbólum új terméket jelöl a katalógusban.

Felhasznált PET-palackok
A felhasznált PET palackok számát jelzi, 550 ml-es palackkal számolva, L méretű termékre alapozva.

CE CAT III
CE jelöléssel ellátott, 3-as kategóriájú védőeszköz.

Európai zászló
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a terméket az Európai Unióban gyártják.

TOVÁBBFEJLESZTETT
Továbbfejlesztett
Jelzi, hogy a terméken fejlesztést hajtottunk végre.

ÚJ SZÍN
Új szín
Jelzi, hogy új szín/színek kerültek a választékba.

ÚJRAHASZNOSÍTÁSRA TERVEZVE
Újrahasznosításra tervezve
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a terméket újrahasznosításra tervezték.

2xPU
Dupla PU bevonat a garantált vízállóságért.

CSOMAG ÉS KARTON MENNYISÉG

Kisker doboz
Kikereskedelmi csomagolással rendelkező termék.

Vállfa
A kiskereskedelmi értékesítést elősegítő figyelemfelkeltő csomagolás.

Kisker csomagolás
Kikereskedelmi csomagolással rendelkező termék.

Kisker jel
A kiskereskedelmi értékesítést elősegítő figyelemfelkeltő csomagolás.

Bliszteres csomagolás
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék bliszteres csomagolással készül.

ANYAGRA VONATKOZÓ SZIMBÓLUMOK

Anyag
Alapanyag leírása.

Kontraszt anyag
Kontraszt anyag leírása.

Bélés
Bélés anyagleírása.

Vattabélés
Vattabélés anyagleírása.

X-szín
A választék alapszínei.

Y-szín és Z-szín
Ez a szimbólum olyan színt jelöl, amelynek ára magasabb, mint a standard színé.

Felsőrész
A felsőrész anyaga.

Talp
Ez a szimbólum jelöli a termék talpán lévő anyagot. Az F-kód a külső formatervezésre vonatkozik, pl. F12.

MEGJEGYZÉSEK

MEGJEGYZÉSEK

INDEX

AF53	80
AF73	81
AF91	79
BIZ1	131
BIZ2	130
BIZ4	131
BIZ5	129
BIZ6	133
BIZ7	101
BZ11	135
BZ12	135
BZ13	128
BZ14	128
BZ17	129
BZ30	130
BZ31	132
BZ506	133
C030	132
FB30	139
FB31	139
FF50	111
FR03	75
FR06	103
FR07	103
FR08	102
FR09	77
FR10	75
FR11	76
FR12	74
FR14	76
FR18	77
FR19	77
FR20	77
FR21	113
FR22	114
FR25	116
FR26	117
FR27	117
FR28	112
FR29	115
FR30	74
FR31	69
FR32	126
FR33	126
FR34	115
FR35	108
FR36	108
FR37	109
FR38	109
FR41	94
FR43	94
FR46	95
FR47	95
FR50	110
FR51	114
FR53	120
FR55	118
FR56	119
FR57	119
FR59	121
FR60	98
FR61	97
FR62	97
FR63	99
FR64	83
FR65	83
FR66	104
FR68	104
FR69	122
FR71	127
FR72	69
FR74	71
FR75	127
FR76	70
FR77	71
FR79	96
FR80	99
FR81	73
FR85	127
FR89	123
FR90	100
FR92	100
FR93	105
FR95	123
FR96	72
FR98	137
FR101	115
FR401	106
FR402	65
FR404	125
FR405	66
FR406	54
FR407	56
FR409	55
FR410	85
FR412	125
FR414	53
FR415	59
FR416	57
FR501	107
FR502	107
FR503	66
FR507	58
FR509	59
FR601	106
FR602	65
FR605	85
FR701	72
FR702	70
FR703	68
FR704	51
FR710	73
FR711	75
FR712	75
FR714	54
FR715	55
FR716	68
FR720	122
FR722	53
MV25	62
MV26	62
MV28	63
MV29	61
MV35	60
MV36	60
MV46	63
MV70	48
MV71	49
MV72	50
MV73	50
MV91	61
MX28	67
S770	91
S773	87
S774	86
S775	90
S776	88
S778	86
S779	87
S780	89
S781	89
S783	93
S785	92
SK20	77
SK22	77
ST80	141
ST85	141
SW10	135
SW20	135
SW31	134
SW32	135
SW33	135
SW34	134

Minden zöld színnel jelölt modell új

Minden pink színnel jelölt modell női

A sárgával jelölt összes stílus új színváltozatokkal rendelkezik

PORTWEST

A KISKERESKEDELMI TERÜLETEK ÁTTERVEZÉSE

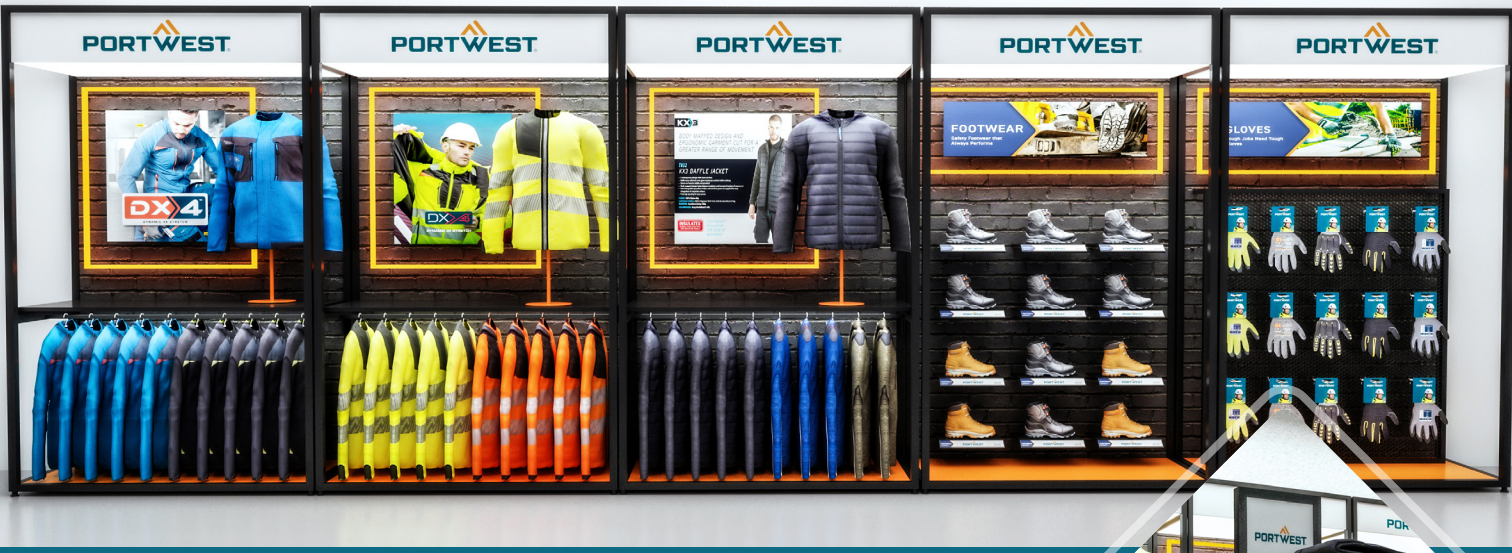

LEGYEN KIEMELT PARTNERÜNK AZ ÚJ PRÉMIUM MINŐSÉGŰ ÉRTÉKESÍTÉSI PONTTAL ÉS A MERCHANDISINGGAL

Saját tervezőink képességei nem érnek véget a több mint 1400 kiemelkedő biztonsági termék kifejlesztésével, hanem egy új kiskereskedelmi termékcsalád létrehozásával is foglalkoznak, amelyen Ön megjelenítheti termékeinket.

Szeretnénk Önnel együttműködve segíteni abban, hogy felfrissítse kiskereskedelmi jelenlétünket az üzletében, bővítse a Portwest termékkínálatát, és hozzon létre egy olyan kiskereskedelmi tereterősíti márkánk jelenlétét és növeli az értékesítést.

Rugalmas kiskereskedelmi megoldások az Ön számára

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT FORDULJON TERÜLETI ÉRTÉKESÍTÉSI VEZETŐJÉHEZ

PORTWEST®

PEAK PROTECTION

ALAPÍTVA

1904

-BEN

37 RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KÉSZLET

MILLIÓ

22,000+

EGYEDI TERMÉK AZONOSÍTÓK

12 RAK-TÁRKÖZPONT

6 SAJÁT TULAJDONÚ GYÁRAK

5,300

SAJÁT ALKALMAZOTTAK GLOBÁLISAN

www.portwest.com